

## REGIONE CAMPANIA

Ufficio Speciale Grandi Opere

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>POC Campania 2014-2020</b>                                                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN PARCHI URBANI, AREE NATURALI E GIARDINI STORICI</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                          |                       |
| <b>Direttore Generale</b><br>ing. Sergio Negro<br>U.O.D. 60.06.04<br><b>Dirigente</b><br>ing. Maria Teresa Di Mattia                                                                                                                                                                                                              | <b>RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI DELLA CITTÀ DI NAPOLI</b>                           |                       |
| <b>AREA DI INTERVENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>"Parco Attianese"</b>                                                                           | <b>MUNICIPALITÀ 9</b> |
| <b>GRUPPO DI LAVORO</b><br><i>Coordinamento della Progettazione:</i><br>arch. Brunello De Feo<br><br><i>Ufficio del RUP:</i><br>arch. Luciano Marini<br>dott.ssa Marcella Mariani<br>geol. Federico Borreca<br><br><i>Supporto specialistico:</i><br>prof. agr. Silvestro Caputo<br><br><i>Supporto Tecnico:</i><br>IFEL Campania |                |                       |
| <b>Elaborato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DUVRI</b><br>Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza      | <b>DV.9.20.</b>       |
| DATA: LUGLIO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                       |
| REVISIONE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                       |

## Sommario

|     |                                                                                                       |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Siti interessati dal processo di cura e manutenzione .....                                            | 3         |
| 2.  | Tipologie d'interventi .....                                                                          | 4         |
| 3.  | Analisi e valutazione dei rischi trasmessi dal cantiere all'area esterna .....                        | 9         |
| 4.  | <b>RISCHI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE DI INTERVENTO NORME DI COORDINAMENTO E PREVENZIONE.....</b> | <b>11</b> |
| 5.  | Istallazione del cantiere .....                                                                       | 13        |
| 6.  | <b>ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</b>                | <b>21</b> |
| 7.  | <b>GESTIONE DELL'EMERGENZA .....</b>                                                                  | <b>22</b> |
| 8.  | Valutazione delle interferenze.....                                                                   | 24        |
| 9.  | Procedure specifiche per i giardini scolastici .....                                                  | 26        |
| 10. | Valutazione costi .....                                                                               | 28        |
| 11. | Programma di riunioni per coordinamento e comunicazione.....                                          | 28        |
| 12. | Organigramma dei compiti .....                                                                        | 29        |
| 13. | <b>ALLEGATI.....</b>                                                                                  | <b>30</b> |

## **DUVRI**

### VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

In merito a tutti gli interventi che saranno svolti in ambiente urbano, afferenti all'appalto denominato PROGRAMMA DI "RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN PARCHI URBANI, AREE NATURALI E GIARDINI STORICI – INTERVENTO DI RECUPERO/ RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI DELLA CITTA' DI NAPOLI" si ritiene necessario fornire le informazioni contenute nel presente documento al fine di promuovere la prevenzione del rischio di interferenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii. Nel presente documento il committente presenta una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potenzialmente potrebbero derivare dall'applicazione del contratto. Il committente dopo la prima applicazione del contratto potrà integrare il documento inserendo: rischi specifici, rischi interferenziali e procedure di sicurezza, l'integrazione sottoscritta dall'esecutore del contratto integrerà i documenti contrattuali. Ai fini di promuovere il coordinamento tra le imprese e il personale dell'Amministrazione, l'impresa appaltatrice in funzione delle procedure operative e delle pratiche manutentive adottate, dovrà fornire una propria valutazione delle interferenze connesse all'attività del committente e all'ambiente dove vengono realizzate le operazioni. La valutazione dovrà essere corredata dalle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate ed adottabili per eliminare e ridurre i rischi.

#### **1. Siti interessati dal processo di cura e manutenzione**

La distinzione spaziale all'interno del territorio della città, dove sarà svolta l'attività di cura e manutenzione, è differenziata in funzione di caratteristiche funzionali, valori storici, paesaggistici, valori culturali, aspetti naturalistici e/o specifiche norme di tutela.

In funzione di questi elementi si possono evidenziare in dettaglio i seguenti ambiti.

- Parchi, giardini storici sottoposti a vincolo;
- Aree ennesse a plessi scolastici
- Piazze alberate;
- Giardini;
- Aree ludiche;
- Aree annesse ad edifici pubblici;
- Aree annesse a centri sportivi;

##### **Parchi, giardini storici sottoposti a vincolo**

Rientrano in tale categoria le aree soggette a vincolo storico – architettonico - paesaggistico, tutelate ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, art. 136 Codice dei beni Culturali e del Paesaggistici).

##### **Aree annesse a plessi scolastici**

Rientrano in questa categoria i giardini di norma delimitati e in genere annessi all'edificio scolastico, tale spazio è abitualmente destinato all'uso anche non esclusivo delle attività didattiche, sportive e ricreative degli alunni.

##### **Piazze Alberate**

Sono comprese in questa categoria gli spazi aperti pubblici con presenza di aiuole con allocati all'interno soggetti arborei. In genere la piazza ricopre svariate funzionalità: può fungere da parcheggio per la sosta dei veicoli, da mercato per ospitare i venditori ambulanti o semplicemente essere utilizzata come uno spazio aperto che fornisce ritrovo fra le persone.

##### **Giardini**

Rientrano in questa categoria i giardini pubblici non compresi nelle categorie precedenti e successive. In genere si tratta di spazi aperti e delimitati corredati di vegetazione arborea ed arbustiva, destinati alla fruizione pubblica libera e solo ad eventuale limitazione per chiusura notturna, contenenti attrezzature quali: panche, tavoli, giochi, fontanelle, attrezzature sportive ad uso libero, ecc. In alcuni casi tali aree possono essere dotate di edifici e parcheggi dedicati.

##### **Aree ludiche**

Le aree ludiche sono spazi attrezzati con strutture ludiche in cui i bambini e i ragazzi (di solito da 6 a 12 anni)

possono liberamente giocare. Normalmente sono inseriti all'interno di parchi pubblici o giardini scolastici.

#### **Aree annesse ad edifici pubblici;**

Giardini e aree verdi annessi ad edifici istituzionali, costituiti da aiuole, alberi spesso corredati da panchine e altre strutture ricreative.

## **2. Tipologie d'interventi**

Il servizio di cura e manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini e delle aree verdi può a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

- Apertura/chiusura cancelli
- Pulizia con raccolta dei rifiuti
- Raccolta foglie
- Sfalcio dei prati
- Sfalcio delle scarpate
- Potatura alberi
- Abbattimento alberi
- Rimozione o fresatura di ceppaie
- Spollonature
- Potatura alberi in area stradale
- Spollonature in area stradale
- Potatura cespugli da fiore
- Potatura siepi
- Potatura e cura del sottobosco
- Decespugliamento di aree incolte
- Pulizia pozzetti e canalette
- Raccolta foglie
- Diserbo superfici pavimentate
- Sistemazione superfici in ghiaia
- Trattamenti processionaria
- Trattamenti fitosanitari
- Sostituzione alberi, arbusti,
- Allestimento aiuole e vasi fioriti
- Cura delle aiuole e vasi fioriti
- Irrigazioni di soccorso
- Manutenzione impianti irrigazione
- Potature palme
- Indagini ispettive e VTA su alberature
- Sfalcio e pulizia dei corsi d'acqua
- Sfalci lungo strade urbane ed extraurbane
- Taglio della vegetazione lungo sentieri e scalinate
- Call center

#### **Macchine e attrezzature utilizzate**

All'interno del processo di cura e manutenzione le varie squadre operative utilizzeranno, in funzione delle esigenze, delle tipologie di operazioni e delle caratteristiche del luogo varie tipologie di attrezzature. La successiva tabella riporta in modo non esaustivo le principali attrezzature e mezzi d'opera di norma impiegati nelle operazioni:

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Automezzi e mezzi operativi pesanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | Autocarri, autocarri con bracci sollevatori, autocarri con attrezzature per il carico e dei tronchi e delle ramaglie, autocarri dotati di: rimorchi, cisterne, cassoni scarabbili                                                                                                                     |
| 2        | Moto-carri,                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | Terne, escavatori, mini escavatori, pale caricatori, bobcat, trattrici cingolate con lame apripista                                                                                                                                                                                                   |
| 4        | Autobotti                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5        | Piattaforme con cestelli, ragni semoventi                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6        | Trattrici agricole corredate dalle seguenti macchine operatrici: rimorchio, bucatrice, cestello elevatore, botte irroratrice,, trincia con raccolta, trinciatutto, trincia forestale, erpice rotativo zappatrice, retro escavatore, piatto falciante, vangatrice, cava ceppa, freasaceppa, cippatrici |
| 7        | Muletti, rulli, irroratrici, autocarri con botte e attrezzature per la pulizia a pressione                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B</b> | <b>Attrezzature meccaniche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | Falciatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2        | Tosaprato                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3        | Decespugliatori                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | Tosasiepi, tosasiepi prolungati                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5        | Motosega, sramatore                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6        | Soffiatori                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7        | Trivelle                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8        | Macchine per la cura del prato: bucatrici, sfeltratrici, sabbiatrici, chiodatrici, ecc                                                                                                                                                                                                                |
| 9        | Generatore, motopompa, elettropompa, Idropulitrici                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>C</b> | <b>Attrezzi Manuali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | Forbici per potatura, frobici elettriche                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2        | Forbicioni                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3        | Troncarami                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4        | Svettatore                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5        | Segacci e sega canadese                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6        | Falci                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7        | Pennati                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8        | Accette                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9        | Zappa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10       | Pala                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11       | Vanga e vanga pistoiese                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12       | Mazza e piccone                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13       | Carretta                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14       | Barra in metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15       | Rastrelli                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16       | Scope e scope metalliche                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17       | Scale in alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 18 | Rampe alluminio (caricamento falciatrici su apaecar) |
| 19 | Bidoni                                               |
| 20 | Botte vetroresina                                    |
| 21 | Tubi irrigazione e raccordi                          |

#### Principali dispositivi di protezione utilizzati e dotazioni di sicurezza

| A  | Dispositivi individuali (DPI)                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | vestiario ad alta visibilità (tuta, pantaloni, giacca, copricapo, ecc.)                   |
| 2  | scarpe con puntale                                                                        |
| 3  | stivali in gomma                                                                          |
| 4  | Protezione degli stinchi per decespugliatore                                              |
| 5  | guanti in cuoio                                                                           |
| 6  | guanti in gomma                                                                           |
| 7  | guanti antitaglio per motosega                                                            |
| 8  | guanti in lattice                                                                         |
| 9  | casco con visiera e cuffie                                                                |
| 10 | cuffie                                                                                    |
| 11 | occhiali antinfortunistici                                                                |
| 12 | tappi antirumore                                                                          |
| 13 | tuta antitaglio per motosega                                                              |
| 14 | bretelle fluorescenti                                                                     |
| 15 | schermo facciale protettivo                                                               |
| 16 | tute in tyvek                                                                             |
| 17 | maschere antipolvere                                                                      |
| 18 | Maschere di protezione per antiparassitari                                                |
| B  | Dotazioni di sicurezza                                                                    |
| 1  | Cassette pronto soccorso                                                                  |
| 2  | Estintori                                                                                 |
| 2  | Dotazioni tipo per cantiere stradale temporaneo (coni, nastro bicolore, segnali stradali, |

#### Rischi specifici esistenti nel sistema dei parchi giardini e aree verdi e misure di prevenzione e di emergenza

Elenco dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad intervenire gli operatori dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori esistenti nell'ambiente e delle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

#### Rischi specifici da traffico veicolare e rischi d'investimento

Nella fase di accesso alle aree di lavoro, esiste il rischio di investimento dei lavoratori addetti alle attività di lavoro da parte di veicoli che transitano sulla viabilità adiacente al cantiere, specialmente in corrispondenza dei getti o dei lavori con alberi e siepi, che per esigenze operative urgenti non consentono una delimitazione fisica delle aree di lavoro. Tutti gli ostacoli devono essere visibili, sia di giorno, sia di notte, e preannunciati agli utenti della strada in modo che possano porre in atto comportamenti utili a prevenire possibili incidenti. L'appaltatore dovrà fornire agli addetti, indumenti e dispositivi autonomi per renderli visibili a distanza, durante le attività svolte in presenza di traffico (allestimento dell'area di intervento, installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, ...) e all'interno dell'area di lavoro.

L'abbigliamento dovrà rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 09/06/1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità".

I capi di vestiario dovranno recare sull'etichetta, oltre alle istruzioni d'uso di cui ai commi a), b) e c) del capitolo 12.1 del decreto, anche il numero di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE.

#### **Inquinamento acustico**

In certi casi i lavori si svolgeranno in luoghi ad alta rumorosità a causa del traffico veicolare. Livelli troppo elevati di esposizione al rumore possono così essere facilmente raggiunti, data la contemporanea utilizzazione in cantiere di macchinari a loro volta rumorosi, col rischio conseguente per l'udito dei lavoratori.

#### **Inquinamento atmosferico**

Il traffico veicolare costituisce una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico in ambiente urbano. Oltre alla presenza di gas inquinanti e di polveri sospese, certe condizioni atmosferiche favoriscono l'elevata concentrazione di ozono nell'aria, con rischi conseguenti per la salute dei lavoratori, in particolare se esposti troppo a lungo e nello svolgimento di lavori in cui è richiesto sforzo fisico.

#### **Rifiuti ed oggetti pericolosi**

La notevole pressione antropica, caratteristica dell'ambiente urbano, e certe consuetudini irrispettose dell'ambiente, in particolare se pubblico, determinano spesso la presenza di materiali vari di rifiuto abbandonati e/o nascosti nelle aree che costituiranno l'ambiente di lavoro. Tali materiali possono dare origine a pericoli per i lavoratori, soprattutto nello svolgimento di attività manuali o nell'impiego di mezzi o attrezzature con apparati in movimento rotatorio. Ciò vale particolarmente per rifiuti quali siringhe usate, vetri, calcinacci, ecc.

#### **Ostacoli occulti**

La presenza di eventuali ostacoli nascosti quali recinzioni o loro parti, picchetti metallici infissi nel terreno, ecc., può costituire motivo di pericolo per il lavoratore sia per la loro presenza in se, sia per il rischio di incidente nell'espletamento di opere di giardinaggio che richiedano mezzi a motore.

#### **Micromorfologia del terreno e cavità del terreno**

Nei luoghi di lavoro, può costituire rischio per il lavoratore la presenza di buche o irregolarità del piano di calpestio. Tali irregolarità possono essere di origine: naturale, antropica e animale. La vegetazione o altre condizioni possono talvolta nascondere tali situazioni che possono divenire pericolose.

#### **Scivolosità delle superfici**

Durante i periodi piovosi o umidi le pavimentazioni e le superfici erbose possono divenire scivolose e ridurre l'aderenza degli operatori preseti nelle aree verdi.

#### **Sottoservizi e linee elettriche**

In ambiente urbano è frequente e particolarmente densa la presenza di linee elettriche aeree o interrate, così come di condutture di gas. Tali strutture possono costituire grave pericolo per l'incolumità dei lavoratori allorché questi svolgano lavori in loro vicinanza, particolarmente se si tratta di scavi o se si movimentino mezzi pesanti di notevoli dimensioni (autocarri, escavatori, ecc.). Al fine di limitare possibili limitazioni delle fasi operative durante il cantiere, prima dell'inizio della realizzazione delle attività di contratto dovrà essere effettuata una ricognizione dei luoghi atta alla individuazione di eventuali presenze di impianti tecnologici come ad esempio antenne, ripetitori, servizi di competenza di gestori di linee elettriche o telefoniche.

Tutti i cavi aerei o correnti sul terreno dovranno essere in via cautelativa considerati in tensione e procedere con la massima cautela

#### **Interazione con utilizzatori del giardino**

In modo specifico per i lavori per i quali non sia richiesta o non sia possibile la delimitazione del cantiere (sfalcio dell'erba, potatura di siepi, pulizia di aree verdi, ecc.), in ambiente urbano si evidenzia il rischio cui sono sottoposte persone esterne al cantiere, di passaggio o in vicinanza.

#### **Traffico veicolare in aree verdi**

Le aree verdi pubbliche possono essere percorse da mezzi tra cui: ciclisti, mezzi operativi di proprietà dell'amministrazione, mezzi delle forze dell'ordine o di aziende di servizio.

#### **Zoonosi e problemi di interazione con la fauna e il terreno**

Le attività di manutenzione del verde svolgono soprattutto all'aperto, a stretto contatto con la natura. Questo rapporto può determinare lo sviluppo di malattie anche di grave entità (infezioni, allergie o intossicazioni) causate da microrganismi che vivono, si moltiplicano e svolgono il loro ciclo vitale nel terreno e nelle acque superficiali (esempio il tetano, leptospirosi) oppure negli animali (esempio brucellosi, carbonchio). In questo caso si parla di "zoonosi". Gli animali ammalati possono essere quelli allevati, i domestici, i selvatici o randagi.

In particolare si evidenziano i seguenti rischi specifici dell'ambiente:

La processionaria e altre larve di lepidotteri con superfici allergeniche, possono creare forti reazioni allergiche per i lavoratori che svolgono operazioni manutentive in prossimità di piante infestate (Pinus pinea, Pinus spp., Cedrus spp. Quercus spp.). Negli ultimi stadi della loro crescita le larve di processionaria sono provviste di peli urticanti, che possono essere trasportati dal vento e depositati sulla pelle, oppure essere respirati. Le reazioni infiammatorie possono essere anche gravi.

La vipera e altri animali velenosi (scorpione, ecc ) possono essere presenti in aree verdi e parchi con aree boscate, in zone cespugliate seminaturali o in aree degradate marginali.

Le vespe calabroni e api qualora si operi in prossimità del nido possono attaccare in modo massivo provocando forti reazioni allergiche nei lavoratori che svolgono operazioni manutentive in prossimità di piante infestate o nidi. Lavorazioni, se eseguite erroneamente a mani nude, che portano la pelle a con il terreno (terra terricci e terriciati) possono essere causa di malattie da parassiti ( ascariosi, ecc) e patologie specifiche.

La presenza di un grande popolazione canina e felina nell'ambiente urbano e la loro frequentazione degli spazi verdi pubblici possono causare la contrazione di zoonosi specifiche. In modo particolare sono possibili contaminazioni da escrementi di cani, abbandonati nelle aree verdi e in modo specifico all'interno delle aree cani. Inoltre sono molto frequenti gli escrementi dei gatti in prossimità delle colonie feline. La contaminazione può avvenire sia durante l'operazione manutentiva che al momento della pulizia degli strumenti e delle attrezzature meccaniche.

La presenza di grandi colonie di piccioni e storni possono provocare l'accumulo di guano localizzato all'interno di grosse siepi e in zone di vegetazione compatta. Il guano può essere veicolo di parassiti e contaminazioni microbiche.

All'interno di zone con vegetazione compatta e in presenza di vegetazione erbacea di altezza consistente possono localizzarsi insetti che possono provocare punture e veicolare microrganismi patogeni (zecche, pidocchi, tafani, ecc.).

#### **Interazione con animali domestici, selvatici ed esotici**

La presenza di un grande popolazione canina nell'ambiente urbano e la loro frequentazione degli spazi verdi pubblici possono causare durante le lavorazioni di manutenzione le condizioni, qualora l'animale non sia sotto il controllo del padrone, aggressioni da parte dei cani al personale operativo. La massima attenzione dovrà essere fatta per le operazioni svolte all'interno delle aree cani.

In ambiente urbano possono essere ritrovati anche animali esotici abbandonati potenzialmente velenosi e aggressivi.

#### **Polline**

Le piante presenti negli spazi verdi possono essere causa di reazioni allergiche specifiche per emissioni massive di polline in certi periodi e per lavorazioni effettuate in prossimità delle stesse, emissione massive localizzate possono verificarsi, specialmente in prossimità di: cipresso, pioppo, nocciolo, prati con prevalenza di graminacee al momento del taglio, ecc..

#### **Lavori effettuati in prossimità di vasche o argini fluviali**

In prossimità di corsi d'acqua, argini fluviali vasche e fontane la tipologia della superficie e la presenza di acqua può causare cadute e scivolamenti degli operatori e in condizioni estreme l'annegamento. Al fine della prevenzione si dovrà eseguire un'ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, dovranno essere utilizzate scarpe alte con scolpitura antiscivolo da esterni. Inoltre le operazioni dovranno essere eseguite con minimo due operatori.

#### **Lavori in zone boscate o alberate in concomitanza di forti venti e condizioni meteo avverse**

All'interno di zone boscate, in prossimità di viali alberati e nelle zone sottostati le alberature delle aree verdi in concomitanza con eventi meteorici che causano la presenza di vento forte è possibili il rilascio di porzioni di rami o branche da parte dei soggetti arborei o anche in condizione limite la caduta dell'intero albero. Le condizioni climatiche avverse aggravamento degli altri fattori di rischio.

#### **Eventuale rinvenimento di amianto**

Nell'eventualità di ritrovamenti di materiale contaminato non previsti dovranno essere sospese le attività lavorative e avvisare il Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attività. Il Responsabile della sede attiverà le procedure previste per permettere l'analisi, a cura della Civica Amministrazione, dei campioni di materiale sospetto da parte dei laboratori autorizzati, dopodiché si dovrà operare secondo le modalità e le procedure codificate tra la Civica Amministrazione e gli organi sanitari competenti.

#### **Rischi da radiazione solare ultravioletta**

In fase di svolgimento delle attività di contratto l'appaltatore dovrà analizzare e valutare i rischi dovuti al fatto

che le proprie maestranze operino all'esposizione del sole. In caso di necessità si dovranno adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

#### **Rischi di origine meteorica**

I lavori dovranno essere sospesi in caso di maltempo. All'avvicinarsi del maltempo gli addetti ai lavori, prima di abbandonare l'attività, dovranno provvedere a ripiegare il cantiere e in particolare non dovranno essere abbandonati sull'area macerie, prodotti dello sfalcio e/o della potatura o utensili che potrebbero essere sollevati dal vento con rischio di svolazzamento all'interno e all'esterno dell'area di lavoro.

#### **Rischi dovuti al freddo**

In caso di neve, gelo, freddo e nebbia dovranno sospendersi le lavorazioni, mettere in sicurezza i mezzi e le attrezzature e abbandonare l'attività.

#### **Vincoli relativi al transito di mezzi di emergenza**

Alcuni siti oggetto di intervento potranno essere installati in prossimità di punti da cui possono partire mezzi di emergenza come Ospedali, Caserme, etc. Le operazioni in contratto non dovranno in alcun modo recare intralcio alla viabilità percorribile dai suddetti mezzi.

L'appaltatore dovrà consentire, attraverso soluzioni temporanee e sicure, la circolazione agli eventuali mezzi di emergenza destinati al soccorso sia all'esterno, sia all'interno dell'area di cantiere. Lo stesso dicasi per garantire l'arrivo dei Vigili del fuoco.

Inoltre non dovranno essere coperti o ostruiti, nei pressi o all'interno dell'area di intervento, quadri elettrici presenti, idranti soprassuolo o sottosuolo, uscite di emergenza, valvole di intercettazione del gas, etc.

### **3. Analisi e valutazione dei rischi trasmessi dal cantiere all'area esterna Scuole ed altri edifici comunali (sedi istituzionali)**

Si ritiene opportuno fornire una serie di procedure, divieti e precauzioni valide e finalizzate alla eliminazione o, ove ciò non sia possibile, alla riduzione dei rischi interferenziali su tutte le aree oggetto di intervento dove possono essere potenzialmente presenti soggetti esposti ai rischi legati alle attività in svolgimento, ma non direttamente coinvolti.

Si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei principali rischi da interferenza legati allo svolgimento delle attività in appalto.

L'elenco dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione, a conferma della dinamicità del DUVRI, potrà essere soggetto a integrazioni ed ampliamenti a cura del Datore di lavoro dell'area oggetto di intervento specifico attraverso la compilazione di appositi verbali di coordinamento.

Il Piano della sicurezza della ditta, una volta approvato dall'Ente, sarà parte integrante del DUVRI e dovrà essere adeguato alle prescrizioni contenute nel presente allegato del DUVRI.

Resta inteso che, per quanto non specificato nel presente documento, l'impresa dovrà attenersi a quanto riportato nel proprio Piano della Sicurezza.

#### **Rischio da utilizzo di prodotti chimici**

Alcune attività di contratto potranno prevedere trattamenti chimici superficiali. È infatti competenza dell'impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superficie sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati. In tal caso l'impresa dovrà attenersi nell'utilizzo dei prodotti previsti dal capitolato d'appalto e su precise indicazioni fornite dal

Responsabile del Servizio e rispettare le seguenti misure di prevenzione:

- Non abbandonare fuori dall'area di lavoro contenitori di prodotti chimici utilizzati;
- Non mescolare prodotti chimici;
- Rispettare le modalità di utilizzo previste dalle schede di sicurezza o dall'etichetta;
- Comunicare al responsabile della sede eventuali limitazioni all'utilizzo dell'area immediatamente adiacente alla pianta trattata.

#### **Rischio incendio**

Le attività che prevedono l'utilizzo di prodotti infiammabili devono essere condotte seguendo le prescrizioni di seguito sintetizzate:

- Il rifornimento delle attrezzature a motore deve essere effettuato all'esterno dei luoghi chiusi;
- Non si devono abbandonare contenitori di carburante alla portata di utenti, pubblico, terzi in genere non addetti ai lavori;

- Sul mezzo di cantiere deve essere detenuto almeno un estintore a polvere da 6 kg.

#### **Intralcio delle vie di circolazione. Recinzione e segnaletica di cantiere**

Per la realizzazione delle attività di contratto dovranno essere individuate le aree interessate dai lavori, dai depositi di materiale, dalle attrezzature e dalle macchine operatrici (compreso il loro raggio di azione) che dovranno essere delimitate mediante recinzioni.

Tali recinzioni di cantiere dovranno rispondere ai requisiti minimi di sicurezza legati alla solidità e alla stabilità anche in caso di forte vento. L'appaltatore provvederà al controllo e mantenimento in efficienza della recinzione e impedirà l'accesso di estranei alle aree di

lavoro. Al di fuori dell'area recintata non dovranno essere depositati materiali e macerie, non dovranno essere parcheggiati mezzi e macchinari, etc. In caso di occupazione anche parziale della viabilità ordinaria, l'impresa dovrà predisporre apposita segnaletica di preavviso dell'esistenza del cantiere come previsto dal regolamento di attuazione del codice della strada. Le aree di cantiere dovranno inoltre essere dotate di segnali di prescrizione, divieto e pericolo come previsto dal Titolo V e in conformità agli Allegati XXIV e XXV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

#### **Viabilità pedonale e autoveicolare**

L'appaltatore dovrà, attraverso soluzioni temporanee, idonee e sicure, consentire la pedonabilità delle zone limitrofe all'area di cantiere e non dovrà ostruire eventuali impianti legati alla circolazione autoveicolare e tranviaria presenti a ridosso delle zone di intervento. Tali percorsi dovranno essere resi visibili sia di giorno, sia di notte.

#### **Rischio di investimento**

Nelle zone in cui potrebbero transitare utenza, cittadinanza, come Piazze, Aree mercatali, etc. si prescrive che la velocità massima non debba superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri. Le manovre dei mezzi operatori senza segnalazioni specifiche sono severamente vietate, le manovre dovranno essere sempre eseguite da operatore specializzato, accompagnato da un uomo di supporto a terra con funzioni di coadiutore delle manovre.

#### **Emissioni di rumore**

Si dovrà operare in modo da ridurre, per quanto possibile, le emissioni di rumore, ricorrendo all'impiego di macchinari insonorizzati per limitare comunque il disturbo alle ordinarie attività in corso all'esterno del cantiere. Verranno inviate agli organi competenti, ove richiesto, le notifiche di installazione di attività rumorose prima dell'inizio del cantiere.

#### **Limitazione del disturbo alla quiete pubblica**

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà informare i responsabili delle strutture più delicate (biblioteche, scuole, ospedali ...) in merito a quali sono gli orari in cui il rumore prodotto dalle attività in appalto costituirebbe un disturbo e una impossibilità di condurre le ordinarie attività da parte degli utenti delle strutture.

In caso di lavori durante l'orario notturno dovranno eseguirsi esclusivamente quelle lavorazioni che comportino una limitata emissione di rumore.

#### **Emissione di polveri di legno e odori**

Le aree di lavoro dovranno essere tenute perfettamente pulite dai materiali di risulta delle potature/sfalcio e quant'altro. Si opererà in modo da limitare al massimo le emissioni di polveri di legno durante le potature.

#### **Imbrattamento delle sedi viarie**

L'appaltatore dovrà verificare che dai mezzi d'opera in entrata e in uscita dalle aree di lavoro non cada materiale di lavorazione, che possa imbrattare la sede viaria delle strade limitrofe al confine del cantiere. Si prescrive inoltre di pulire i pneumatici dei mezzi d'opera eventualmente sporchi di detriti e fango che possano essere lasciati sulla sede stradale promiscua. Non devono comunque restare nelle zone di passaggio dei mezzi chiazze di acqua o altri liquidi (gasolio, lubrificante, miscela di carburante, ...) che potrebbero creare scivolamento dell'utenza. Sarà onere dell'appaltatore l'eventuale ripristino della segnaletica orizzontale danneggiata dal transito dei mezzi di cantiere e il ripristino della segnaletica verticale, eventualmente deteriorata.

#### 4. RISCHI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE DI INTERVENTO NORME DI COORDINAMENTO E PREVENZIONE

Si prevede che all'interno della stessa area di intervento ci possano essere addetti ai lavori di ditte diverse. Si riportano quindi una serie di misure di prevenzione e protezione generali da adottare in relazione ai rischi specifici legati alle attività che si potranno svolgere all'interno delle aree di lavoro.

Quanto segue non sostituisce quanto previsto da:

- normativa esistente;
- norme di corretta esecuzione a regola d'arte;
- procedure in uso alle singole imprese.

##### Norme comportamentali in caso di rischio meteorologico

| Evento atmosferico                                                                    | Che cosa fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi.                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;<ol style="list-style-type: none"><li>1. Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.</li><li>2. La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza dell'area di lavoro.</li></ol></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa.<br><br>Rischio scivolamento | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisorie come recinzioni, ....</li><li>4. Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o mezzi di cantiere.</li><li>5. Prima della ripresa dei lavori procedere a:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Verificare la efficacia delle recinzioni.</li><li>b) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.</li><li>c) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.</li></ol></li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall'Appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.</li></ul>                                                           |
| In caso di forte vento.<br><br>Pericolo nell'utilizzo dei mezzi di sollevamento       | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Sospendere tutte le lavorazioni in esecuzione, con particolare riferimento alle lavorazioni in altezza in cui sia elevato il rischio di caduta dall'alto di materiale e persone, ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o recinzioni.</li><li>7. Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o mezzi di cantiere.</li><li>8. Prima della ripresa dei lavori procedere a:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento.</li><li>b) Controllare la regolarità delle recinzioni delle aree di lavoro (ove esistenti).</li></ol></li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall'appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.</li></ul> |
| In caso di neve.                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>9. Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o recinzioni.</li><li>10. Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o mezzi di cantiere.</li><li>11. Prima della ripresa dei lavori procedere a:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Verificare la conformità degli apprestamenti.</li><li>b) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.</li><li>c) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.</li></ol></li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall'appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.</li></ul>                                                                                 |
| In caso di freddo e/o gelo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigide.     | <ul style="list-style-type: none"><li>• All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;</li><li>12. Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o mezzi di cantiere.</li><li>• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall'appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza delle aree di lavoro.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di forte nebbia. | <ul style="list-style-type: none"> <li>All'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.</li> <li>Sgomberare le aree di lavoro sulla viabilità cittadina;</li> <li>Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l'eventuale attività dei mezzi di movimento terra, stradali ed autocarri.</li> <li>La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dall'appaltatore a seguito delle verifiche tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.</li> </ul> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Utilizzo di macchinari e attrezzature

| Rischi derivanti dall'uso delle macchine ed attrezzature di lavoro |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cesoioamento e schiacciamento                                      | Schiacciamento (incastro) della barra della motosega nel taglio<br>Perdita di controllo           |
| Punture, tagli, abrasioni                                          | Affilatura catena<br>Urti con la catena tagliente durante gli spostamenti<br>Rottura della catena |
| Proiezione di oggetti                                              | Proiezioni di schegge                                                                             |
| Urti, colpi, impatti, compressioni                                 | Contraccolpo                                                                                      |
| Ustioni                                                            | Contatto con la marmitta della motosega<br>Incendio                                               |
| Caduta dall'alto                                                   |                                                                                                   |
| Elettrocuzione                                                     | Contatto con linee elettriche aeree                                                               |
| Vibrazioni meccaniche                                              | Utilizzo della motosega                                                                           |
| Rumore                                                             | Uso di utensili motorizzati                                                                       |
| Rischio chimico                                                    | Esposizione a gas di scarico<br>Contatto con carburanti<br>Esposizione ad oli lubrificanti        |
| Fumi, nebbie, gas, vapori                                          | Esposizione a vapori di carburanti                                                                |
| Postura                                                            | Posture incongrue                                                                                 |

## OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO

- Prima di portare la macchina in cantiere, verificare l'integrità strutturale ed in particolare dei carter di protezione della zona di taglio.
- Visionare l'area verde da lavorare, prendere atto di asperità del terreno, cordoli, pietre di grosse dimensioni ed altri elementi.
- In funzione della situazione contingente, scegliere le modalità di intervento; se la situazione lo necessita, operare l'installazione di elementi di indicazione (coni, cartelli, ecc.).
- Verificare la presenza di carburante nel serbatoio ed eventualmente procedere al rabbocco.
- Allontanare gli estranei alle lavorazioni ed anche i colleghi a distanza di sicurezza.

### OPERAZIONI DURANTE L'UTILIZZO

- Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti e di seguito indicati.
- In caso di pioggia evitare l'uso della macchina.
- Nello scendere dal mezzo non saltare e guardare che l'area di appoggio dei piedi sia sgombra ed uniforme.
- Non manomettere le parti costitutive dell'attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non espressamente previsti dal libretto d'uso e manutenzione.
- Non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro.
- Evitare di passare con la macchina su quanto possa danneggiare o rompere la parte in moto.
- Eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato.
- Durante l'uso dell'attrezzo e nel corso dei rabbocchi di carburante è vietato fumare.

#### OPERAZIONI POST-UTILIZZO

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso.
- Nel corso delle pause di lavoro, anche di breve durata, sostare il mezzo in piano, con il freno di stazionamento inserito.
- Portare con sé le chiavi di accensione.
- Rimuovere eventuali elementi di segnalazione precedentemente installati.
- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta.
- Segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al preposto.

#### RIFORNIMENTO

- La benzina si infiamma con estrema facilità, mantenere la distanza da fiamme libere, non spandere carburante; non fumare.
- Prima del rifornimento spegnere il motore.
- Non fare rifornimento finché il motore è caldo – il carburante può traboccare – pericolo d'incendio!
- Aprire con precauzione il tappo del serbatoio per scaricare lentamente la sovrappressione ed evitare che schizzi fuori il carburante. Rifornire solo in luoghi bene aerati.
- Se si è sparso carburante, pulire subito l'apparecchiatura – non macchiare di carburante i vestiti; altrimenti cambiarli immediatamente.
- Dopo il rifornimento stringere quanto più è possibile il tappo. Applicare correttamente il tappo con aletta (chiusura a baionetta), girarlo fino all'arresto e chiudere l'aletta. Così si evita il rischio che si allenti per le vibrazioni del motore, lasciando uscire il carburante. Fare attenzione alle perdite. Se esce carburante, non avviare il motore – pericolo di ustioni!

#### PRIMA DELL'AVVIAMENTO

- Verificare che le condizioni dell'apparecchiatura garantiscano un funzionamento sicuro:
- combinazione consentita fra attrezzo, riparo, impugnatura e tracolla; tutti i componenti devono essere montati perfettamente
- posizionamento su STOP o 0 del cursore marcia-arresto / interruttore Stop
- il bloccaggio del grilletto (se previsto) e il grilletto devono essere scorrevoli – il grilletto deve scattare da solo in posizione di minimo.
- controllare l'accoppiamento fisso del raccordo candela – se allentato possono formarsi scintille, che incendierebbero la miscela aria- carburante che fuoriesce!
- controllare che i dispositivi di protezione (riparo attrezzo, piattello girante) non siano danneggiati o consumati. Sostituire le parti danneggiate. Non usare l'apparecchiatura con il riparo danneggiato o il piattello consumato (se i segni e le frecce non sono più riconoscibili)
- non modificare i dispositivi di comando e di sicurezza
- impugnature pulite ed asciutte, senza olio né sporcizia – per un maneggio sicuro dell'apparecchiatura
- regolare la tracolla e la (le) impugnatura(e) secondo la propria statura.


### **5. Installazione del cantiere**

Come precedentemente affermato rappresenta una fase cruciale; prima di posizionare la segnaletica, occorre che gli addetti prendano completamente visione dell'area e considerino tutti gli aspetti utili per valutare:


- la posizione ottimale dell'autocestello, sia in funzione dell'ingombro del mezzo a terra, sia del tragitto che il cestello elevabile dovrà percorrere;
- la presenza di spazi sfruttabili per stoccaggio dei rami recisi e macchine / attrezzature utili in cantiere;
- lo spazio necessario allo svolgimento dei lavori, specie se coincidenti con la sede stradale, tenuto conto anche dell'occupazione del suolo su cui i rami recisi andranno a cadere.

Quest'ultimo aspetto risulta determinante e dovrà condizionare le scelte di intervento nella gestione provvisoria del traffico stradale; se il caso lo necessita si dovranno mettere in pratica restringimenti di carreggiata o addirittura momentanee chiusure della strada. Esempi di installazione del cantiere sono contenuti nelle schede allegate alla presente procedura (allegati da 1 a 6). Nel corso della fase di installazione di cantiere, i lavoratori devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale come sotto meglio specificato.

INSTALLAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO – ALLEGATO 3 - CANTIERE URBANO A MARGINE DELLA CARREGGIATA  
A DOPPIO SENSO DI MARCIA SENZA MOVIERE CON CARREGGIATA RESIDUA < 5,6 METRI

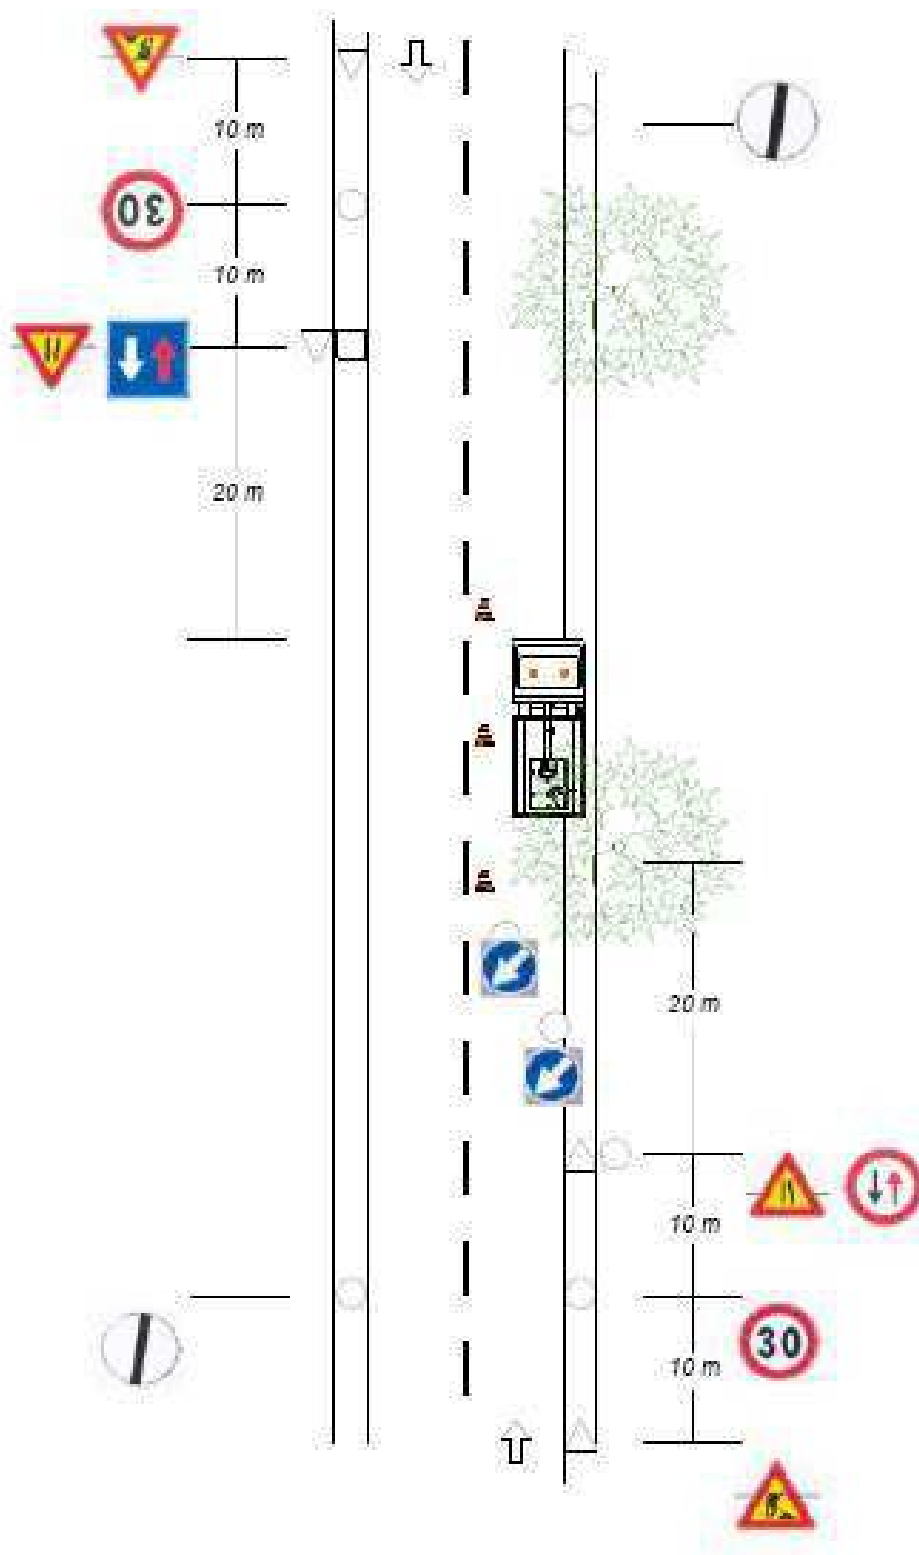


INSTALLAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO – CANTIERE URBANO A MARGINE DELLA CARREGGIATA A DOPPIO SENSO DI MARCIA CON MOVIERI E CON CARREGGIATA RESIDUA < 5,6 METRI

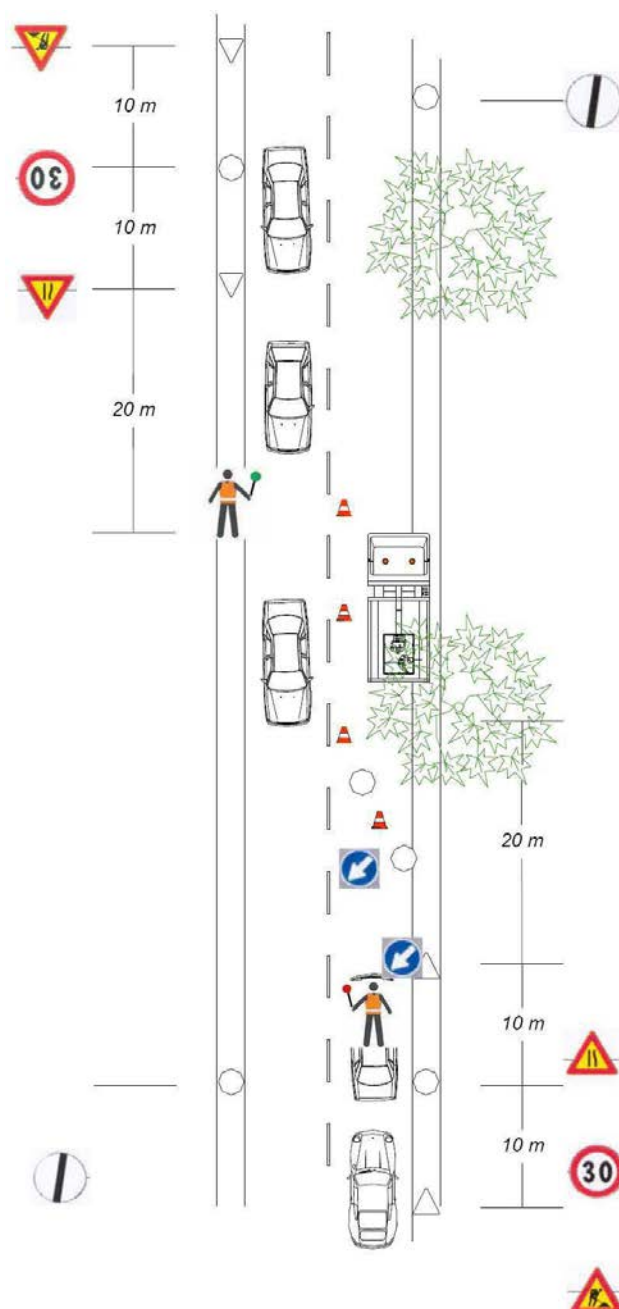


Questo caso prevede che il flusso del traffico sia diretto dai movieri; per questo motivo essi devono essere in frequente contatto visivo in modo da non dare agli automobilisti segnalazioni tra loro non compatibili. Al momento di effettuare il cambio del senso di marcia il moviere comanderà l'ALT volgendo la paletta da verde a rosso; il secondo moviere dovrà ovviamente attendere che sia ultimato il passaggio di tutti i mezzi nel restringimento prima di poter esporre la paletta verde. Qualora non vi sia la possibilità di contatto visivo tra movieri, essi dovranno comunicare con ricetrasmittenti.

INSTALLAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO – ALLEGATO 5 - CANTIERE URBANO A MARGINE DELLA CARREGGIATA A DOPPIO SENSO DI MARCIA CON CARREGGIATA RESIDUA  $\geq 5,6$  METRI

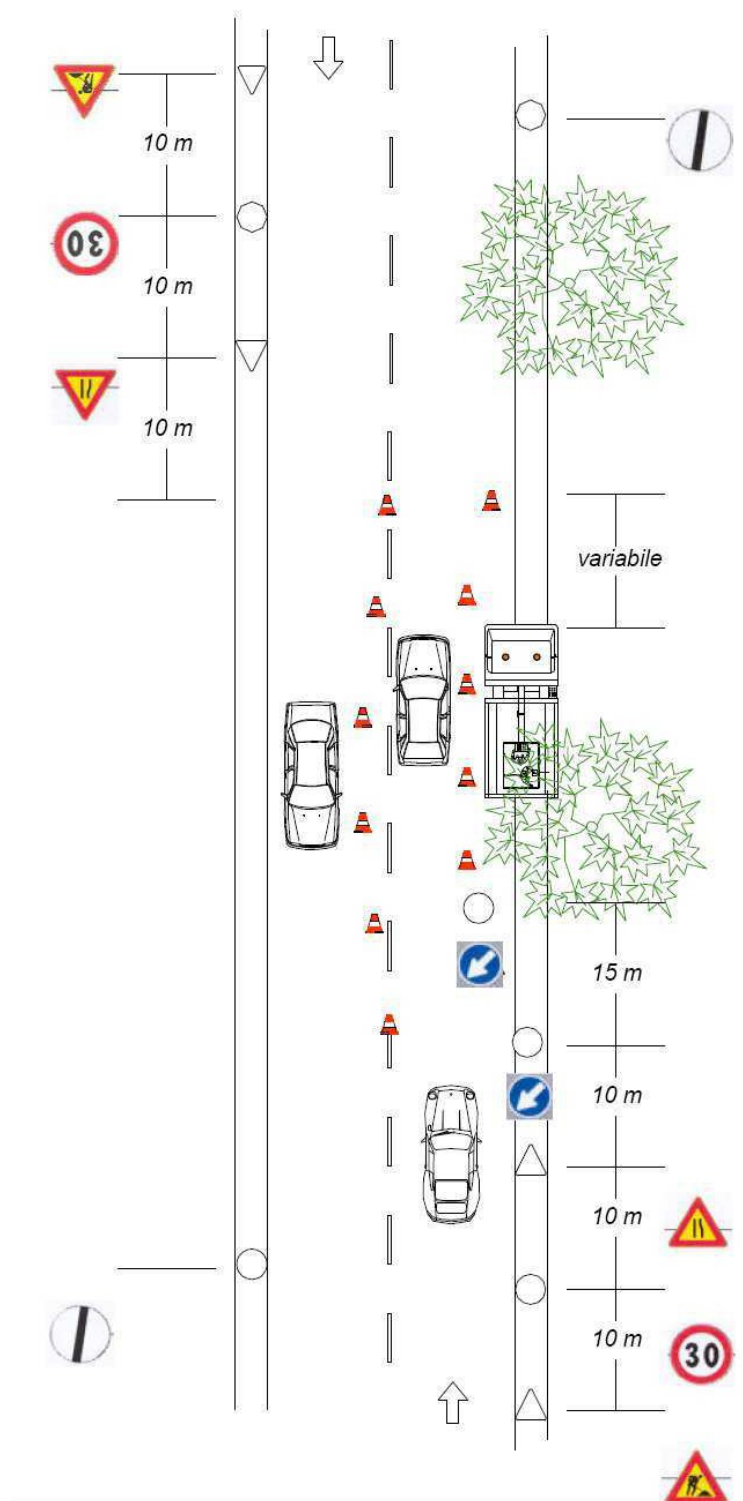

INSTALLAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO – ALLEGATO 6 - CANTIERE URBANO A MARGINE DELLA CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI INCROCIO

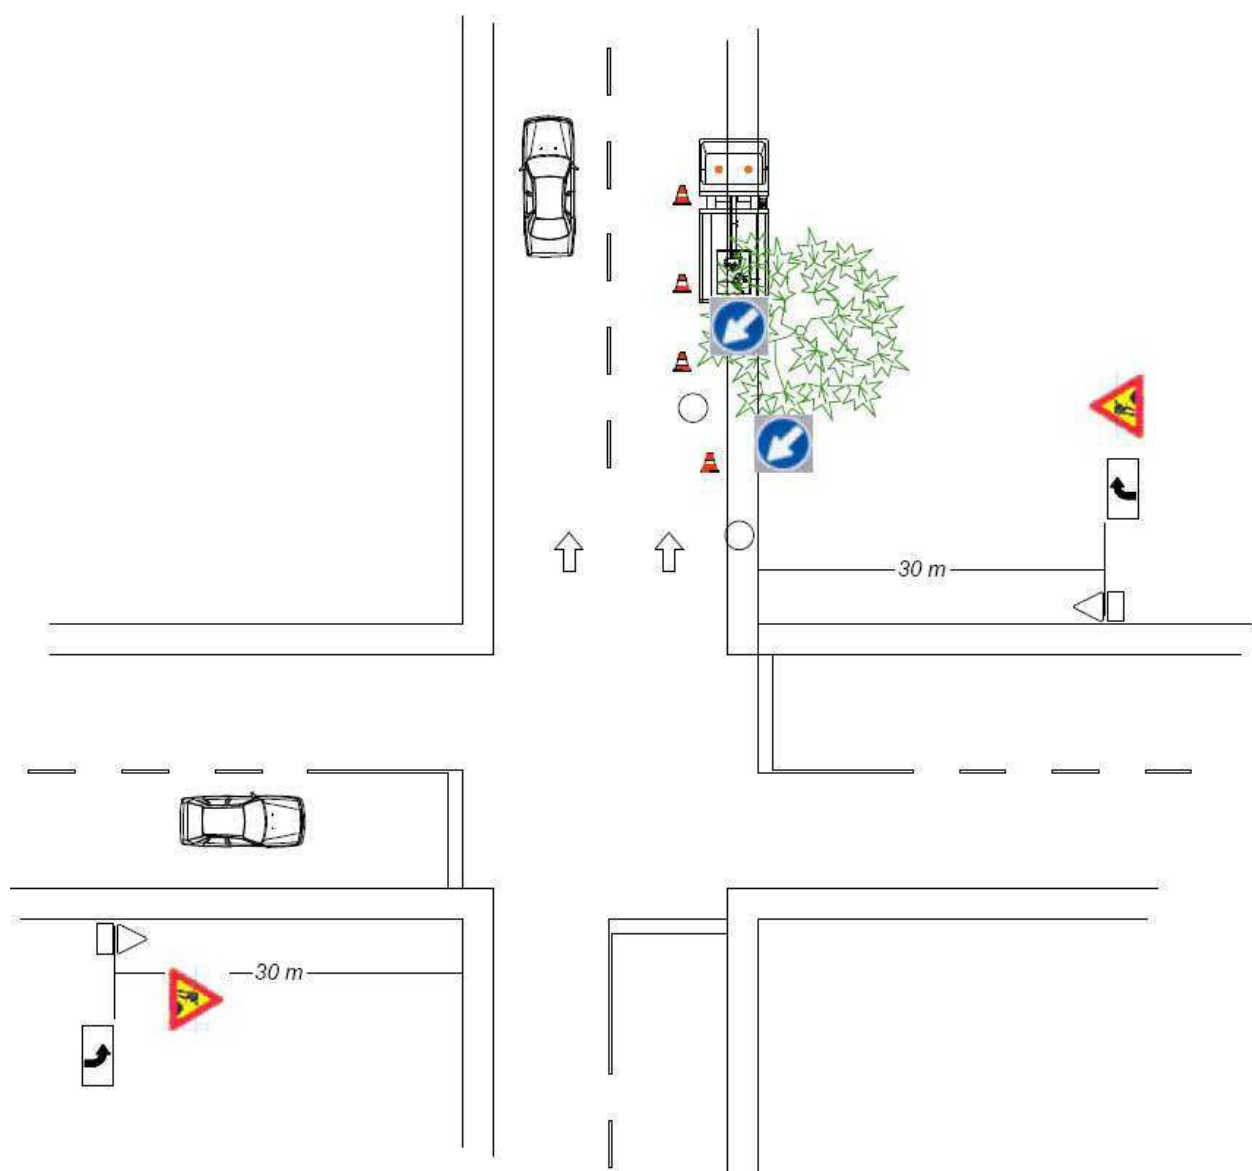

## **Annegamento**

Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare l'annegamento accidentale. I lavori superficiali nel letto o in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti ai lavori devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

## **Allergeni**

Tra le specie vegetali soggette a sfalcio, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

## **Urti - colpi - impatti - compressioni**

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. Nel raggio di 15 m non deve trovarsi nessun'altra persona per evitare il pericolo di lesioni per oggetti proiettati. Rispettare questa distanza anche per ostacoli (veicoli, vetri di finestre).

Accertarsi che il minimo sia regolare – perché l'attrezzo di taglio non giri più dopo avere rilasciato il grilletto. Controllare regolarmente l'impostazione del minimo; se occorre, correggerla. Prima di lasciare l'apparecchiatura, spegnere il motore.

## **Punture, tagli e abrasioni**

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

Non lavorare mai senza l'apposita protezione per l'apparecchiatura e per l'attrezzo di taglio – in quanto è presente pericolo di lesioni per oggetti proiettati.

Controllare il terreno: pietre, pezzi di metallo o altro possono essere proiettati via – pericolo di lesioni! e possono danneggiare sia l'attrezzo di taglio sia cose (per es. veicoli parcheggiati, vetri di finestre) (danno materiale).

Lavorare con particolare prudenza sui terreni scarsamente visibili e con vegetazione fitta. Falciano sterpaglia alta, sotto cespugli e siepi: altezza di taglio da terra di almeno 15 cm.

## **Vibrazioni**

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori.

### **Scivolamenti, cadute a livello**

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si possano trovare persone. I percorsi pedonali interni e limitrofi alle aree di lavoro devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature di sicurezza. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità.

### **Calore, fiamme e esplosione**

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

- Non fumare durante l'uso dell'apparecchiatura - dal sistema di alimentazione possono sprigionarsi vapori di benzina infiammabili;
- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;
- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille;
- nelle immediate vicinanze (sul mezzo di trasporto) devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile.

### **Elettrici**

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche a raso e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

I percorsi e la profondità delle linee interrato o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.

### **Rumore**

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

### **Cesoimento - stritolamento**

Il cesoimento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

### **Investimento**

Per l'accesso alle aree di lavoro degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno dell'area di lavoro la circolazione degli automezzi e delle eventuali macchine semoventi deve essere regolata con norme della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

### **Movimentazione manuale dei carichi**

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

### **Polveri e fibre**

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

### **Getti e schizzi**

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

### **Infezioni da microrganismi**

Prima dell'inizio dei lavori di sfalcio deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informazioni per accertare la natura e l'entità dei rischi presenti nell'ambiente e l'esistenza di eventuali malattie endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorità per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attività di informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per l'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

### **Olii minerali e derivati**

Nelle attività che richiedono l'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresì impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

### **Fumi, nebbie, gas e vapori**

Il decespugliatore, non appena il motore parte, produce gas di scarico velenosi, che possono essere inodori e invisibili. Non lavorare mai con l'apparecchiatura in luoghi chiusi o male aerati.

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,

devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.

In caso di pericolo imminente o di emergenza spegnere subito il motore e seguire le istruzioni degli addetti.

## **6. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**

Procedure e misure preventive e protettive in riferimento alla viabilità di cantiere

L'ingresso alle aree di cantiere avverrà dalle ordinarie vie di accesso ai siti oggetto di intervento.

- Sarà garantito il triangolo di visibilità per manovra di immissione di automezzi (senza causare rallentamenti sensibili o altri condizionamenti nella corrente veicolare principale).
- Per i servizi di cantiere all'esterno della sede stradale o materiale stoccato anche durante le ore di inattività del cantiere:
  - recinzione con nastro plastificato o rete metallica plastificata con colonne in acciaio tubolare.
- Non dovranno essere lasciate macchine o attrezzature in sosta all'esterno delle aree di cantiere.

### **Modalità di accesso degli addetti ai lavori**

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'appaltatore ha l'obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia. (L'obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel luogo di lavoro).

### **Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali**

I conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti dell'Impresa o personale operante come "nolo a caldo", dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada e di quelle particolari relative al cantiere o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare si prescrive che i conducenti dei mezzi di approvvigionamento delle forniture vengano accompagnati al luogo di

destinazione (e viceversa) da personale dell'Impresa opportunamente istruito e sotto la responsabilità del direttore tecnico del cantiere; sarà inoltre compito del preposto illustrare le norme e le regole da seguire in termini di sgombero delle aree "sensibili" in caso di emergenza.

La velocità massima all'interno delle aree di cantiere non deve superare i 10 Km/h, allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri.

### **Dislocazione zone di carico e scarico**

All'interno dell'area di cantiere verranno individuate ed opportunamente segnalate delle aree di stoccaggio dei materiali da installare e del materiale di scavo da riutilizzare all'interno dello stesso cantiere.

### **Raccolta, stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti**

L'appaltatore è responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell'invio ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dei detriti, delle terre, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono essere presenti in cantiere dopo l'avvio dei lavori; imputabili sia alle attività (imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti dal consumo dei pasti) sia all'abbandono sul terreno, precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività si forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento e smaltimento:

- 1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei contenitori dell'Azienda di raccolta dei rifiuti, presenti in zona;
- 2) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno etc. da destinare al riutilizzo e riciclaggio;
- 3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie durante i lavori;

- 4) rifiuti speciali pericolosi originati dall'impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosità può essere valutato esaminando le schede di sicurezza e l'etichettatura.

L'appaltatore dovrà curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti considerazioni.

1. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per i lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nella area del cantiere.
2. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano composti chimici (es. impastatrice) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali sversamenti.

L'Impresa incaricata dell'attività dovrà provvedere all'allontanamento quotidiano dei materiali di potatura/sfalcio e di quanto non riutilizzabile in sito.

#### **Lavorazioni notturne**

Qualora le lavorazioni debbano svolgersi durante le ore serali o notturne, o durante giornate di scarsa visibilità (es. in presenza di nebbia), occorrerà predisporre un sistema di illuminazione artificiale che consenta di realizzare in sicurezza i lavori. A tal fine, in funzione della tipologia ed estensione del cantiere, potranno essere utilizzate diverse tecnologie: impianto di illuminazione con linea di alimentazione fissa a gruppi illuminanti alimentati o dotati di gruppo elettrogeno, impianto di illuminazione a palloni illuminanti ancorati al terreno. In ogni caso l'illuminazione dovrà essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti e dovrà avere un grado di protezione almeno IP55.

Dovrà essere effettuato un controllo giornaliero di tutte le linee di alimentazione onde verificare la continuità e l'efficienza dei contatti elettrici ed il grado di isolamento.

Le segnalazioni luminose in corrispondenza delle strade soggette a traffico dovranno essere realizzate con lampade a luce gialla intermittenti e direzionali o rossa in conformità al regolamento di attuazione del codice della strada.

## **7. GESTIONE DELL'EMERGENZA**

#### **Norme comportamentali in caso di emergenza in edifici limitrofi all'area di intervento**

Alcune attività in appalto verranno realizzate in prossimità di attrattori e generatori di grandi flussi di pubblico ed utenza.

In caso di evacuazione degli edifici ubicati in prossimità delle aree di cantiere, gli addetti ai lavori si dovranno allontanare dalle aree in emergenza senza trascurare la messa in sicurezza delle aree di cantiere.

Gli addetti ai lavori dovranno agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso in arrivo e dovranno tempestivamente liberare le vie di accesso da eventuali ingombri temporanei assicurando la sicurezza dell'area.

#### **Norme comportamentali in caso di rinvenimento di oggetti sospetti**

In caso di rinvenimento di oggetti sospetti, all'interno dell'area di lavoro, si dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine che provvederanno ad isolare l'oggetto e avvieranno le procedure di indagine sulla natura dell'oggetto. Nel frattempo il responsabile di cantiere dovrà impedire l'avvicinamento di chiunque all'area in argomento.

#### **Criteri per la gestione della sicurezza antincendio del cantiere**

Ai sensi del punto 9.2 del D.M. 10/03/1998 il cantiere, non presentando lavorazioni con uso di esplosivi e in galleria, rientra tra le attività a rischio di incendio basso. Ai cantieri temporanei e mobili si applicano le sole disposizioni del decreto contenute negli artt. 6 e 7, questi articoli assegnano al datore di lavoro il compito di designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, assicurandone la relativa formazione; i contenuti dei corsi di formazione sono indicati nell'art. 9.5 dell'allegato IX del D.M. stesso (corso A).

### CLASSE DI INCENDIO - SCELTA DELL'ESTINGUENTE

Gli estintori portatili devono essere scelti in funzione del tipo di estinguente che devono erogare sul combustibile incendiatosi. Nella seguente tabella sono elencate le diverse classi d'incendio, a ciascuna di esse sono affiancati gli estinguenti idonei.

| CLASSE          | FUOCO                                                                                                     | ESTINGUENTE                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASSE A</b> | Combustibili solidi organici che producono braci (legno, tessuto, carta, gomma e molte materie plastiche) | Acqua, schiuma e polveri chimiche                                              |
| <b>CLASSE B</b> | Combustibili liquidi (oli combustibili, grassi, vernici, paraffina ecc.)                                  | Schiuma, anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ) e polveri chimiche              |
| <b>CLASSE C</b> | Combustibili gassosi (metano, G.P.L., propano, acetilene ecc)                                             | Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ) polveri chimiche, idrocarburi alogenati  |
| <b>CLASSE D</b> | Metalli (Al, Mg, Na, Ca, K)                                                                               | Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ) e polveri chimiche                       |
| <b>CLASSE E</b> | Apparecchiature elettriche in tensione che richiedono estinguenti dielettrici non conduttori              | Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ), polveri chimiche, idrocarburi alogenati |
|                 | Oggetti di valore (quadri, libri antichi, mobili d'arte). Centrali telefoniche ed elettroniche            | Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ) e idrocarburi alogenati                  |

#### Rischio esplosione

In caso di lavorazioni da svolgersi in prossimità di luoghi di lavoro con potenziale presenza di atmosfere esplosive (centrali termiche, distributori di carburante, ...) l'impresa esecutrice dovrà porre in essere i seguenti divieti e precauzioni:

- Divieto fumare.
- Divieto di usare fiamme libere.
- Divieto di utilizzare attrezzi con produzione di scintille.

#### Presidi sanitari

Presso i cantieri, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Tali presidi, composti da pacchetti di medicazione per il pronto intervento, sono tenuti in apposite cassette di medicazione che sono poste, sugli autocarri che stazionano nel cantiere in modo da garantire in ogni momento la possibilità di utilizzo di detti pacchetti.

La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne sono stati informati tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in caso d'utilizzo delle stesse.

In ogni cassetta è presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d'emergenza o normale assistenza.

In caso di necessità si dovrà fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al più vicino ospedale.

**Ambulanza**           tel. 118  
**Vigili del Fuoco**   tel. 115  
**Polizia Municipale** tel. ....  
**Carabinieri**       tel 112  
**Polizia di Stato**   tel 113

## 8. Valutazione delle interferenze

La presente valutazione riguarda la valutazione delle interferenze:

1. “contatto rischioso”: tra i cittadini, il personale del committente e quello dell'appaltatore;
2. “contatto rischioso”: tra il personale di imprese diverse che operano all'interno delle aree oggetto dell'appalto con contratti differenti.

Soggetti presenti sulle aree oggetto dell'appalto:

1. personale del committente;
2. operatori giardinieri della struttura operativa dell'Amministrazione;
3. tecnici del verde dell'Amministrazione;
4. personale vario dell'Amministrazione;
5. personale di altri enti (stato);
6. cittadini.

Personale di imprese diverse che operano all'interno delle aree oggetto dell'appalto con contratti differenti:

1. ditte che eseguono manutenzione del verde per servizi diversi dal presente appalto;
3. personale di altre direzioni del comune o forze dell'ordine (altri servizi , Polizia Locale ecc.);
4. Illuminazione pubblica;
5. società per servizi alla strada (eventuale posizionamento cartelli e transenne);
6. eventuali concessionari di servizi;

### Analisi della tipologia delle interferenze

| Cura del verde                   |                                                                                                    |                     |                   |                           |                        |                             |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| Ditte                            | Cura del verde                                                                                     | Manutenz. del verde | Pulizia del verde | Personale altre Direzioni | Illuminazione pubblica | Società servizi alla strada | Cittadini |
| opere di taglio dell'erba        | Proiezione di materiali durante le operazioni di taglio; Possibili urti con mezzi operativi        |                     |                   |                           |                        |                             |           |
| b) opere su alberature           | Caduta dell'albero o di porzioni di apparato aereo; Proiezione dischegge; Possibili urti con mezzi |                     |                   |                           |                        |                             |           |
| c) operazioni di potatura e cura | Proiezione di materiali durante le operazioni di taglio; Possibili urti con mezzi operativi;       |                     |                   |                           |                        |                             |           |
| d) opere varie                   | Proiezione di materiali durante le operazioni di soffiatura; Possibili urti con mezzi operativi;   |                     |                   |                           |                        |                             |           |
| e) piccole opere elettriche      | Possibili riarmi dell'impianto                                                                     |                     |                   |                           |                        |                             |           |

### Analisi della tipologia del rischio da interferenze

Lo strumento adottato per una mappatura del rischio è la matrice di rischio che permette di considerare e mettere in relazione la probabilità (P) con la Gravità (G) in modo indicizzato, individuando rischio (R) come risultato del prodotto della gravità per la probabilità

$$(R = G \times P)$$

Gravità (G)                    1 = lieve,            2 = medio,            3 =  
 Probabilità (P)            1 = bassa,            2 = media,            3 = alta

La matrice del rischio riporta il prodotto con valori da 1 a 9, la tabella illustra in base ai valori di entrata dei parametri Gravità (G) e

Probabilità (P)

| Gravità (G) | Probabilità |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
|             | 1           | 2 | 3 |
| 1           | 1           | 2 | 3 |
| 2           | 2           | 4 | 6 |
| 3           | 3           | 6 | 9 |

Per interpretare l'analisi del rischio sono utilizzati i livelli di criticità individuabile automaticamente applicando la seguente tabella:

| Codice | Criticità    | Definizione                                                                                                            |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Trascurabile | Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati                                                     |
| 2      | Lieve        | Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione non si ravvisano                                      |
| 3      | Moderato     | Mantenere sotto controllo il rischio e valutare possibili azioni di                                                    |
| 4      | Rilevante    | Monitorare costantemente i fattori di rischio valutando le necessità e modalità di interventi di riduzione del rischio |
| 6      | Alto         | Intervenire con azioni per ridurre o eliminare il pericolo e riportarlo entro valori di criticità inferiore            |
| 9      | Molto alto   | Intervenire con urgenza per ridurre o eliminare il pericolo                                                            |

Per le operazioni di cura del verde si riporta la tabella con la seguente analisi del rischio:

| Cura del verde                   |                                                                                                                                                      |         |             |         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Ditte                            | Cura del verde, Manutenzione del verde, Pulizia del verde, Personale altre Direzioni, Illuminazione pubblica, Società servizi alla strada, Cittadini | gravità | probabilità | rischio |
| a) opere di taglio erba          | Proiezione di materiali durante le operazioni di                                                                                                     | 2       | 2           | 4       |
|                                  | Possibili urti con mezzi operativi                                                                                                                   | 3       | 1           | 3       |
| b) opere su alberature           | Caduta dell'albero o di porzioni di apparato aereo                                                                                                   | 3       | 3           | 9       |
|                                  | Proiezione di schegge                                                                                                                                | 2       | 3           | 6       |
|                                  | Possibili urti con mezzi operativi                                                                                                                   | 3       | 1           | 3       |
|                                  | Possibili interazioni con attrezzature e movimentazione materiali                                                                                    | 3       | 2           | 6       |
| c) operazioni di potatura e cura | Proiezione di materiali durante le operazioni di taglio                                                                                              | 2       | 1           | 2       |
|                                  | Possibili urti con mezzi operativi                                                                                                                   | 3       | 1           | 3       |
| d) opere varie                   | Proiezione di materiali durante le operazioni di soffiatura                                                                                          | 2       | 2           | 4       |
|                                  | Possibili urti con mezzi operativi                                                                                                                   | 3       | 1           | 3       |

## Indicazioni di tipo operativo e gestionale su come trattare le interferenze per la Cura del verde (giardinaggio)

| Ditte                            | Cura del verde, Manutenzione del verde, Pulizia del verde, Personale altre Direzioni, Illuminazione pubblica, Società servizi alla strada, Cittadini | rischio | Indicazioni per superare o ridurre il rischio da interferenza                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) opere di taglio erba          | Proiezione di materiali durante le operazioni di taglio                                                                                              | 4       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di taglio, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi                                                                      |
|                                  | Possibili urti con mezzi operativi                                                                                                                   | 3       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di taglio, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi, velocità ridotta, indumenti alta visibilità                         |
| b) opere su alberature           | Caduta dell'albero o di porzioni di apparato aereo                                                                                                   | 9       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di abbattimento, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi e frequentati, segregazione con transenne o chiusura dell'area |
|                                  | Proiezione di schegge                                                                                                                                | 6       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di taglio, delimitazione con fettuccia bianca e rossa, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi                          |
|                                  | Possibili urti con mezzi operativi                                                                                                                   | 3       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di taglio, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi, velocità ridotta, indumenti alta visibilità                         |
|                                  | Possibili interazioni con attrezzature e movimentazione materiali                                                                                    | 6       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di movimentazione, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi, velocità ridotta, indumenti alta visibilità                 |
| c) operazioni di potatura e cura | Proiezione di materiali durante le operazioni di taglio                                                                                              | 2       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di taglio, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi                                                                      |
|                                  | Possibili urti con mezzi operativi                                                                                                                   | 3       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di taglio, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi, velocità ridotta, indumenti alta visibilità                         |
| d) opere varie                   | Proiezione di materiali durante le operazioni di soffiatura                                                                                          | 4       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di taglio, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi                                                                      |
|                                  | Possibili urti con mezzi operativi                                                                                                                   | 3       | Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di taglio, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi, velocità ridotta, indumenti alta visibilità                         |

### 9. Procedure specifiche per i giardini annessi ai plessi scolastici

a) **Procedura generale**, divieto di accesso dei mezzi operativi al plesso scolastico nel periodo di entrata e di uscita degli alunni;

b) **Procedura generale**: comunicazione verbale da parte del personale operativo dell'inizio delle lavorazioni al personale di custodia del plesso o in alternativa al personale docente;

c) **Procedure specifiche**: Come riportato dalla successiva tabella:

| id | Descrizione operazione         | Azioni e procedure per ridurre il rischio                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Taglio dell'erba falciatura    | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino                                                                                                                        |
| 2  | Taglio dell'erba bordatura     | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino                                                                                                                        |
| 3  | Potatura di siepi e cespugli   | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          |
| 4  | Potatura alberi                | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere<br>Perimetrazione del cantiere |
| 5  | Abbattimento alberi            | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere<br>Perimetrazione del cantiere |
| 6  | Messa a dimora alberi cespugli | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere                                |

d) **Procedura organizzative:** comunicazione, da parte degli istituti comprensivi, alla struttura manutentiva del calendario delle iniziative didattiche rilevanti e delle cerimonie straordinarie che prevedono l'uso del giardino con almeno un mese di anticipo.

## e) Ripartizione compiti

f)

| id | Descrizione operazione       | Azioni e procedure per ridurre il rischio                                                                                                                                                   | Competenza                                                                              |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Taglio dell'erba falciatura  | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino                                                                                                                        | Operatori<br>Personale scolastico                                                       |
| 2  | Taglio dell'erba bordatura   | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino                                                                                                                        | Operatori<br>Personale scolastico                                                       |
| 3  | Potatura di siepi e cespugli | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          | Operatori<br>Operatori<br>Personale scolastico                                          |
| 4  | Potatura alberi              | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere<br>Perimetrazione del cantiere | Personale tecnico AC<br><br>Operatori<br>Personale scolastico<br>Operatori<br>Operatori |
| 5  | Abbattimento alberi          | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere<br>Perimetrazione del cantiere | Personale tecnico AC<br><br>Operatori<br>Personale scolastico<br>Operatori<br>Operatori |
| 6  | Messa a dimora               | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere                                | Personale tecnico AC<br>Operatori<br>Personale scolastico<br>Operatori                  |

## 10. Valutazione costi

Per la valutazione dei costi relativi alle misure protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza noti alla stazione appaltante e per la valutazione di massima dei costi della sicurezza connessi ai rischi relativi alle attività proprie dell'impresa si è proceduto a redigere una stima.

Per la stima del costo medio, si è considerata l'estensione temporale e l'articolazione spaziale delle lavorazioni, l'intervento anche contemporaneo di due squadre di giardinaggio, una squadra per le alberature e una per gli altri interventi (edili, di fabbro e riparazione arredi e strutture ludiche).

La successiva tabella riporta le voci di costo della sicurezza ovvero dei costi per l'attuazione dei piani operativi di sicurezza e degli eventuali piani di coordinamento.

| id | Interventi                                                                                                                                                                             | Stima              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Segnalazione del cantiere, posizionamento dei cartelli indicanti l'operazione di manutenzione, utilizzo del personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi | € 6.000,00         |
| 2  | Segnali, fettuccia colorata, coni                                                                                                                                                      | € 4.000,00         |
| 3  | Transenne, recinzioni provvisorie                                                                                                                                                      | € 6.000,00         |
| 4  | Noleggio servizi igienici per intero periodo                                                                                                                                           | € 2.000,00         |
| 5  | Riunione per coordinamento                                                                                                                                                             | € 1.000,00         |
| 6  | Disinfettante, sapone liquido, mascherine,                                                                                                                                             | € 1.000,00         |
|    | <b>TOTALE stima per 12 mesi</b>                                                                                                                                                        | <b>€ 20.000,00</b> |

La stima invece dei costi interni sarà determinata in riferimento alle effettive lavorazioni commissionate dal direttore dell'esecuzione sulla scorta dell'incidenza di ogni singola voce dell'elenco prezzi.

**11. Programma di riunioni per coordinamento e comunicazione**

|   | <b>Fase</b>                                                                                                                 | <b>Tipologia riunione</b>                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dopo l'aggiudicazione prima dell'inizio delle attività/servizio                                                             | Illustrazione dei rischi specifici e dei rischi da interferenza, valutazione e discussione delle misure preventive                 |
| 2 | In corso d'opera qualora sia necessario<br>Ripetendola anche più volte qualora sia necessario per coordinare gli interventi | Adattamento degli interventi di coordinamento Aggiornamento delle disposizioni, approntamento di misure correttive e/o integrative |
| 3 | Alla richiesta del subappalto                                                                                               | Coordinamento stazione appaltante con appaltatore e subappaltatore                                                                 |
| 4 | Alla conclusione del servizio/attività                                                                                      | Revisione finale delle procedure                                                                                                   |

**12. Organigramma dei compiti**

|   | <b>Fase</b>                                          | <b>Soggetto</b>                      | <b>Compito</b>                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Preparazione della documentazione dell'appalto       | Progettista RUP                      | Stesura del DUVRI<br>Verifica del DUVRI                                                         |
| 2 | Dopo l'aggiudicazione prima dell'inizio del servizio | Direttore Esecuzione Contratto (DEC) | Illustrazione DUVRI<br>Adattamento DUVRI Riunioni                                               |
| 3 | In corso d'opera se necessario                       | Direttore Esecuzione Contratto       | Adattamento degli interventi<br>Aggiornamento approntamento correzioni<br>Riunioni applicazione |
| 4 | Alla richiesta del subappalto                        | RUP<br>DEC                           | Coordinamento stazione appaltante con appaltatore e subappaltatore                              |
| 5 | Alla conclusione delle attività                      | RUP - Progettista<br>DEC             | Revisione finale delle procedure                                                                |

**13. CRONO PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

|   | <b>Fase</b>                                        | <b>Soggetto</b>                                     | <b>Compito</b>                                                                        |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Preparazione della documentazione dell'appalto     | Progettista RUP                                     | Verifica del DUVRI                                                                    |
| 2 | Dopo l'aggiudicazione prima dell'inizio dei lavori | Funzionario amministrativo RUP<br>Direttore esecuz. | Verifica idoneità ditta<br>Riunioni applicazione                                      |
| 3 | In corso d'opera                                   | RUP<br>Direttore esecuz.                            | Verifica dell'esecuzione delle riunioni<br>Ispez. in cantiere e verifica applicazione |
| 4 | Alla richiesta del subappalto                      | RUP<br>Direttore esecuz.                            | Verifica idoneità ditta                                                               |
| 5 | Alla conclusione dei lavori                        | RUP<br>Direttore Esecuz.                            | Revisione finale delle procedure                                                      |

**FIRME PER APPROVAZIONE**

| <b>Figure</b>                 | <b>Nominati</b> | <b>Firma</b> |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Datore di lavoro/Committente  |                 |              |
| Responsabile del Procedimento |                 |              |
| Per l'IMPRESA ESECUTRICE      |                 |              |

**ALLEGATO A**

**Oggetto: richiesta documentazione**

Opere: **Contratto attuativo** \_\_\_\_\_ **Impresa:** \_\_\_\_\_

Dovendo procedere alla consegna delle opere previste dall'appalto in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (tel. \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_), codesta Ditta è invitata a presentare, presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ sito in via \_\_\_\_\_, le seguenti certificazioni:

1. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio con dichiarazione di inesistente fallimento;
2. Piano Sostitutivo di Sicurezza/Pos, firmato dal Direttore Tecnico di cantiere, RSPP, RLS e datore di lavoro (con riferimento agli orari di lavoro);
3. Denuncia inizio lavori agli Enti Previdenziali;
4. Dichiarazione con relative accettazioni delle nomine di (se non già nel Pos):
  - medico competente;
  - responsabile servizio di prevenzione e protezione;
  - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se nominato o verbale che attesti la mancata;
  - nomina (azienda con meno di 15 dipendenti);
  - Direttore Tecnico di cantiere;
5. Dichiarazione circa il contratto nazionale di lavoro applicato;
6. Dichiarazione in merito alla formazione conferita agli operai (corsi, aggiornamenti ecc.) e nomine effettuate per gestione emergenze, antincendio e primo soccorso;
7. Dichiarazione circa la conformità delle macchine e attrezzature usate;
8. Copia del libro unico del lavoro;
9. Elenco dipendenti impiegati nell'appalto/contratto attuativo;
10. Valutazione del rumore;
11. Copia consegna DPI;
12. Dichiarazione che per tutti i dipendenti è stato rilasciato certificato di idoneità fisica dal medico competente;
13. Dichiarazione che i dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia.

**ALLEGATO B**

**VERBALE INCONTRO PRELEMINARE E SOPRALLUOGO**

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice \_\_\_\_\_ ha ricevuto dalla  
Committente: \_\_\_\_\_

di svolgere le attività di cui al Contratto prot ..... del ..... presso le aree in gestione da parte del  
\_\_\_\_\_, previsti nel Servizio i sottoscritti, nelle rispettive qualità di:

- **Coordinatore Tecnico dell'Impresa appaltatrice:** \_\_\_\_\_

- **Responsabile del Servizio: Il Dirigente**

**DICHIARANO**

**1)** di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii..

**2)** di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali :

**a) Area oggetto delle attività**

Trattasi delle aree verdi ove sarà effettuata la manutenzione ordinaria/straordinaria e la riqualificazione delle superfici con interventi di giardinaggio che consentano la coltivazione e l'implementazione delle altre formazioni vegetali presenti. Viene inoltre effettuata la pulizia delle aree con l'eliminazione delle numerose fonti di pericolo per l'igiene pubblica.

La manutenzione del verde comprende inoltre gli interventi di coltivazione, delle piantagioni presenti nelle aree a verde

**b) Descrizione del rischio**

Rischio di interferenze oltre a quelli intrinseci alle attività di manutenzione del verde legate alla frequentazione da parte dell'utenza, alla guardiania e/o altri lavoratori ivi presenti

**c) Azione preventiva e/o di comportamento**

Azione di preavviso delle lavorazioni nei confronti della stazione appaltante per la programmazione delle attività e il coordinamento tra i soggetti interessati mediante avvisi comunicazioni e soprattutto coordinamento tra impresa e DEC.

**3)** che l'Appaltatrice è autorizzata all'accesso nelle proprietà del Committente evidenziate nel Capitolato d'Appalto, nell'elenco delle aree e negli altri elaborati di progetto.

Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovrà rivolgersi al RSPP della Committenza ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività della Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- formare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs.81/08).

La riunione si chiude alle ore \_\_\_\_\_

Lì, Napoli .....

*Firma*

*Comune di* \_\_\_\_\_ **Servizio** \_\_\_\_\_

...il Dirigente.....

*Firma per ricevuta del Coordinatore Tecnico per*

*la ditta Appaltatrice*

.....

COMUNE DI \_\_\_\_\_  
SERVIZIO \_\_\_\_\_

**ALLEGATO C**

**Modello di comunicazione avviso lavori**

**Opere: Contratto attuativo** \_\_\_\_\_ **Impresa:** \_\_\_\_\_

Si comunica alla Spettabile ditta/impresa (SILFI, Quadrifoglio, Publiacqua, ecc.) che le lavorazioni all'interno dei giardini  
pubblici del Quartiere \_\_\_\_\_ saranno eseguiti dalla ditta  
\_\_\_\_\_.a decorrere dalla seguente  
data \_\_\_\_\_:

riferimenti Impresa appaltatrice del contratto attuativo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In relazione alle lavorazioni che eventualmente saranno eseguite dalla Vostra Impresa all'interno dei giardini e aree verdi si  
chiede che venga comunicato alla ditta sopracitata il vostro programma d'intervento.

NAPOLI, li \_\_\_\_\_

Firme

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**ALLEGATO D**

**Modello di comunicazione avviso lavori all'interno plessi scolastici**

**Opere: Contratto attuativo** \_\_\_\_\_ **Impresa:** \_\_\_\_\_

Si comunica alla dirigenza scolastica che le lavorazioni all'interno dei giardini scolastici saranno eseguiti dalla ditta \_\_\_\_\_, a decorrere dalla seguente data \_\_\_\_\_

In relazione alle lavorazioni che saranno eseguite si comunica le seguenti procedure di sicurezza per i necessari adempimenti di competenza:

- a) **Procedura generale**, divieto di accesso dei mezzi operativi al plesso scolastico nel periodo di entrata e di uscita degli alunni;
- b) **Procedura generale**: comunicazione verbale da parte del personale operativo dell'inizio delle lavorazioni al personale di custodia del plesso o in alternativa al personale docente;

**Procedure specifiche: Come riportato dalla successiva tabella:**

| Id | Descrizione operazione                | Azioni e procedure per ridurre il rischio                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Taglio dell'erba falciatura           | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino                                                                                                                        |
| 2  | Taglio dell'erba bordatura            | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino                                                                                                                        |
| 3  | Potatura di siepi e cespugli          | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          |
| 4  | Potatura alberi                       | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere<br>Perimetrazione del cantiere |
| 5  | Abbattimento alberi                   | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere<br>Perimetrazione del cantiere |
| 6  | Messa a dimora alberi cespugli        | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere                                |
| 7  | Piccole operazioni edili              | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          |
| 8  | Piccole operazioni su arredi e giochi | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          |
| 9  | Manutenzione impianti irrigui         | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          |

- c) **Procedura organizzative**: comunicazione, da parte degli istituti comprensivi, alla struttura manutentiva (Direzione Ambiente P.O. Gestione del Verde competente per territorio) del calendario delle iniziative didattiche rilevanti e delle cerimonie straordinarie che prevedono l'uso del giardino con almeno un mese di anticipo.

**d) Ripartizione compiti**

| id | Descrizione operazione        | Azioni e procedure per ridurre il rischio                                                                                                                                                   | Competenza                                                                              |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Taglio dell'erba falciatura   | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino                                                                                                                        | Operatori<br>Personale scolastico                                                       |
| 2  | Taglio dell'erba bordatura    | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino                                                                                                                        | Operatori<br>Personale scolastico                                                       |
| 3  | Potatura di siepi e cespugli  | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          | Operatori<br>Operatori<br>Personale scolastico                                          |
| 4  | Potatura alberi               | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere<br>Perimetrazione del cantiere | Personale tecnico AC<br><br>Operatori<br>Personale scolastico<br>Operatori<br>Operatori |
| 5  | Abbattimento alberi           | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere<br>Perimetrazione del cantiere | Personale tecnico AC<br><br>Operatori<br>Personale scolastico<br>Operatori<br>Operatori |
| 6  | Messa a dimora                | Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)<br>Comunicazione verbale dell'operazione<br>Divieto accesso al giardino<br>Segnalazione cantiere                                | Personale tecnico AC<br><br>Operatori<br>Personale scolastico<br>Operatori              |
| 7  | operazioni edili              | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          | Operatori<br>Operatori<br>Personale scolastico                                          |
| 8  | operazioni su arredi e giochi | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori                                                          | Operatori<br>Operatori<br>Personale scolastico                                          |
| 9  | Manutenzione impianti irrigui | Comunicazione verbale dell'operazione<br>Segnalazione cantiere<br>Divieto accesso alla porzione di giardino                                                                                 | Operatori<br>Operatori<br>Personale scolastico                                          |

NAPOLI, lì \_\_\_\_\_

Firme

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO