
PARTICOLARE STAFFAGGIO A PARETE PASSERELLA PORTACAVI




PASSERELLA
Passerella forata in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione a norma CEI 7-6 Lunghezza barre 3 m. Larghezza 400/300/200/150 mm .
Altezza 80 mm. Spessore 1,5 mm. Completa di separatore cavi

MENSOLA
Mensola in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Lunghezza in funzione della passerella adottata.


PROFILATO A "C"
Profilato a C in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione.
Lunghezza 200 mm. Spessore 2,5 mm.
Per montaggio a parete utilizzare tasselli 8MA

DETTAGLIO RIEMPIMENTO CAVIDOTTI

SEZIONE OCCUPATA DAI CAVI ALL'INTERNO DI TUBAZIONI E CANALI



TIPICO SUDDIVISIONE SCATOLE/IMPIANTI



Le scatole per la diversa tipologia di impianti devono essere indipendenti o separate con setti interni per ogni tipologia di impianto

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE PLAFONIERE STAGNE A LED: INSTALLAZIONE PLAFONIERE



DETTAGLI DI INSTALLAZIONE PLAFONIERE LED INCASSO/PLAFONE



1) Comporre la cornice in base alla figura 1
2) Praticare 4 fori nella posizione segnata sul soffitto
3) Fissare la cornice al soffitto con viti autofilettanti
4) Aprire la cornice da un lato, inserire il pannello nella cornice
5) Chiudere la cornice e fissare l'ultimo lato

SCHEMA TIPICO DI SGANCIO DI EMERGENZA AGENTE SULL'INTERRUTTORE GENERALE



POSIZIONE	SEZIONI/CORE	UNIPOLARE / TIPOLOGIA	NOTE
1	750EI CLUSE 0ALO	-	-
2	FG16M16 4 FASO CLUSE ROSSO	-	-
3	UNIPOLARE IN MATERIALE ISOLANTE 4FG 16 CLUSE ROSSI CON ROSSI TRASERLI	-	-
4	3PH CLUSE ROSSI, SCHALDONA ARSORVI CIRCUITI SI SVACO	-	-

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI SPE


SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE ANTINTRUSIONE
	TASTIERA SUPPLEMENTARE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
	RIVELATORE DI PRESENZA A DOPPIA TECNOLOGIA
	RIVELATORE ANTINTRUSIONE
	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
	TARGA OTTICO-ACUSTICA
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO IN AMBIENTE
	RIVELATORE TERMICO-VELOCIMETRICO
	RIVELATORE GAS EX-I
	PULSANTE ALLARME MANUALE
	SIRENA ALLARME INCENDIO
	POSTAZIONE VIDEO-CITOFONICA ESTERNA
	POSTAZIONE VIDEO-CITOFONICA INTERNA
	TELEGRAFO PI BUILT-IN/PI PER ESTERNO ALIMENTAZIONE POE
	NVR RECORDER POE/2
	TELEGRAFO/PI IP SINGONE AMPI PER INTERNO ALIMENTAZIONE POE
	TELEGRAFO/PI IP MAGNUM AMPI PER ESTERNO ALIMENTAZIONE POE
	TELEGRAFO/PI COMMISSIONE RISOLUZIONE AMP_2(MAMP_R)_ COMPATIBILE CMAVE PER ESTERNO
	RACK CABLAGGIO STRUTTURATO
	DIFFUSORE ACUSTICO
	POSTAZIONE MICROFONICA
	RACK DIFFUSIONE SONORA

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI FM

	QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO TERRA
	CAVEDIO
	PRESA DOPPIA A PARETE (ABL 10/16 A, PRESA BIPASSO 10 A /2,5 A)
	PRESA SINGOLA (ABL - BIPASSO 10/16 A)
	PRESA SINGOLA A PARETE TIPO BIPASSO 10/16 A
	GRUPPO PRESE TV + ABL 10/16A
	PRESA SINGOLA A PARETE RETE LAN RJ45 (CI 7/ 1)
	PRESA SINGOLA A PARETE TELEFONO RJ11
	COMANDO UNIPOLARE SINGOLO SERIE CIVILE 10 A
	COMANDO UNIPOLARE DOPPIO SERIE CIVILE 10 A
	COMANDO UNIPOLARE DEVIATORE SERIE CIVILE 10 A
	PULSANTE A TIRANTE PER WC CIEGHILI
	ALLARME OTTICO/ACUSTICO PER ALLARME A TIRANTE (WC)
	PULSANTE DI RESET PER SISTEMA DI CHIAMATA WC DISPTI
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE TIPO FORO USCITA CAVO (QR GRUPPO PRESE, (FC) FAN COIL, (E) ESTRATTORE, (AC) AEROGUARNIN ELET. (TV) TELEVISIONE, (T) TELEFONO, (RJ) RETE LAN, (AL) ALLARME, (CT) CITOFONO (C) LAPPA CUCINA - (LL) LAMPA INTERNA - (ACS) PRODUTTORE ACS
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE TIPO FORO USCITA CAVO UTP (dpi +)
	INTERRUTTORE DI COMANDO 16A BIPOLARE
	COMANDO MULTIPLO A PULSANTE UNIPOLARE 16 A
	RILEVATORE MODULARE BIPOLARE 16A IN CUSTODIA IP55 (RILEVATORE DI MOVIMENTO ESTETTO)
	SERRATURE DI PRUDENZA A SOFFITTO
	NODO EQUIPOTENZIALE
	PULSANTE DI SGANCIO BASSA TENSIONE
	POSTAZIONE COSTITUITA DA 1 x PRESA UNI(LBIPASSO 10/16A + 2 x PRESA RJ45
	GRUPPO PRESE PER APPARATO MULTIMEDIALE (presate in controreffilo)
	COMANDO MULTIPLO UNIPOLARE DEVIATORE SERIE CIVILE 10 A

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI ILL

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SCRUPOTTICO 2X58 DA/Dam 4K TIPO PASTELLA FORNITO O EQUIVALENTE
	PARETTO A INCASSO 18W 2100m 4K CRISS TIPO COMPACT FORNITO O EQUIVALENTE
	PROIETTORE A FASCIO LED 40 WATT/CRIPTO 100 FORNITO O EQUIVALENTE
	PLAFONIERA LED 2X36 W/4K IP65 IK-CRI 80 TIPO IND LED PANEL 600X600 FORNITO O EQUIVALENTE
	PLAFONIERA A SOFFITTO LED 20W 3600 lm CRI 80 TIPO IND LED PANEL 300X300 FORNITO O EQUIVALENTE
	PLAFONIERA IN LED 4W/ 3600 lm/ 4000 K/ 100 RA FORNITO O EQUIVALENTE
	APPLIQUE LED 6W/ 4000 K/ 100 RA
	SPOT DA A PARETE A LED 4W/ 4000 K/ 3270 lm/ 80 TIPO BLINDAGGIO FORNITO O EQUIVALENTE
	PLAFONIERA A PARETE A LED 24W/ 4000K TIPO STAGNOBOX FORNITO O EQUIVALENTE
	APPARECCHIO A DOPPIA EMISSIONE DI DIA WORM TIPO PROIETTORE LED 50W/ 4000K/ 5000 lm/ 80 CRI FORNITO O EQUIVALENTE
	PROIETTORE LED 50W/ 4000K/ 5000 lm/ 80 TIPO TYN GROPE LED PERFORMANCE LIGHT O SIMILARE
	SENSORE DI PRESENZA
	COMANDO UNIPOLARE SINGOLO SERIE CIVILE 10 A
	COMANDO UNIPOLARE PULSANTE SERIE CIVILE 10 A
	APPARECCHIO DI EMERGENZA A LED 2W/ 6K IMLIFE 1H MOD. EXIWAY SCHNEIDER O EQUIVALENTE
	APPARECCHIO DI EMERGENZA A LED 3W/ 6K IMLIFE 1H MOD. EXIWAY SCHNEIDER O EQUIVALENTE
	APPARECCHIO DI EMERGENZA A LED 6W/ 6K IMLIFE 1H MOD. EXIWAY SCHNEIDER O EQUIVALENTE

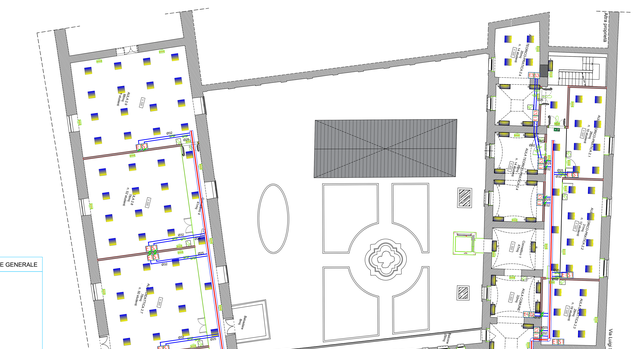

Canalina metallica portacavi 80x75mm
Controffondo con posa in controsoffitto con tubazione flessibile
Controffondo con posa sulla traccia a parete, soffitto con tubazione flessibile
Controffondo con posa sotto pavimento con tubazione flessibile
Controffondo con posa in vista a parete a/o a soffitto con tubazione rigida
CASSETTA DI DERIVAZIONE PVC 170x170 tipo GW 44 256 1°/2 150x150 tipo GW 44 224 - 1°/3 240x190 tipo GW 44 256 dotata GEWISS O EQUIVALENTE) AI ELETTRICO, AI A SPECIALI
Controffondo accenderino/accendente

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE


Uomini
Donne
Fumatrici
Tavoli
Prese/usc
Interrutt
PORTE
Luce utile minima porta ingresso cm 80
Luce utile minima porta interna cm 75
Luce utile minima porta bagno cm 70
Luce utile minima porta ripostiglio cm 80
Luce utile minima porta cucina cm 80
Luce utile minima porta camera cm 80
Luce utile minima porta soggiorno cm 80
Luce utile minima porta ingresso cm 80