

Regione Campania

Ente Riserve Volturno

Presidente

Dr. Mario Grimaldi

Assistenza Tecnica Regione Campania

Supporto Tecnico Specialistico

Dr. Agr. Silvestro Caputo


PR CAMPANIA FESR 2021/2027

PROGRAMMA DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE VERDI, AREE NATURALI, FORESTE, OASI FAUNISTICHE REGIONALI – CONTRASTO ALLE ISOLE DI CALORE - PINETA DI CASTEL VOLTURNO, OASI DEI VARICONI E OASI DI SOGLITELLE" – Programmazione III° fase.

LOTTO UNICO AMPLIATO

AREA DI INTERVENTO: FORESTA e Dune di Castel Volturno - Oasi dei Variconi - Oasi di Soglitelle

COMPUTO METRICO SERVIZI SPECIFICI

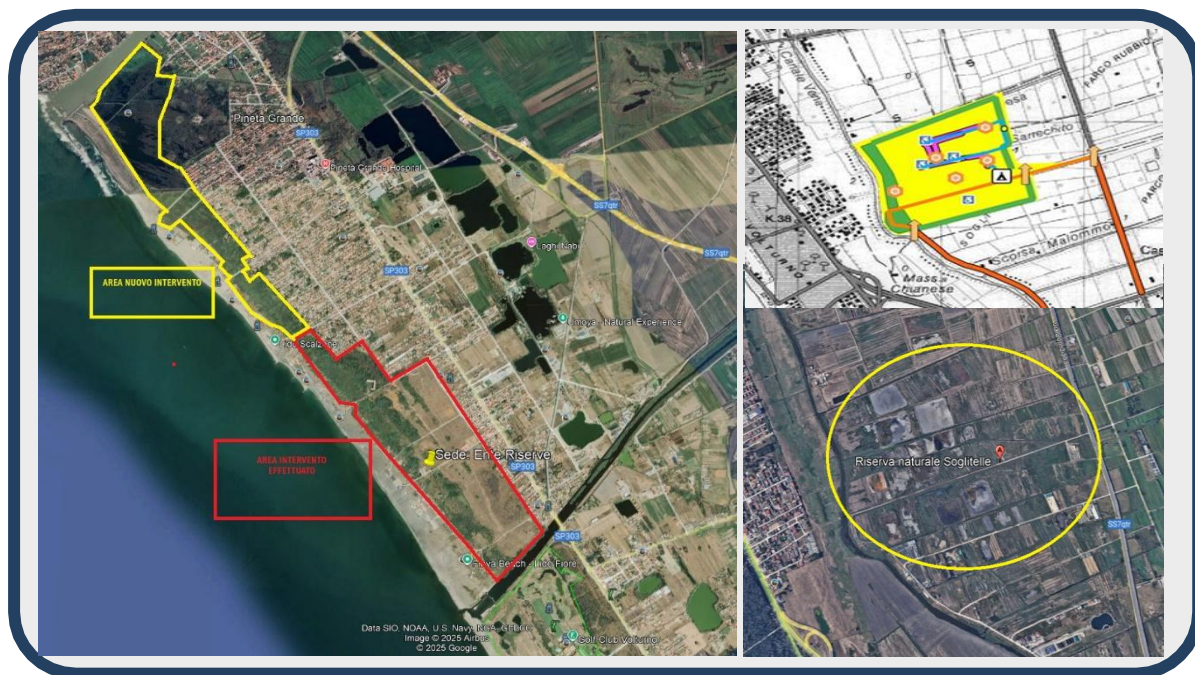

REGIONE CAMPANIA
provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi specifici ex Pineta di Castel Volturno - Oasi Variconi - OASI Soglitelle -

COMMITTENTE: REGIONE CAMPANIA

Data, 25/09/2025

IL TECNICO
SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP1 - RIFIU TI -	RACCOLTA E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI ANTROPICI E SMALTIMENTO CON TRASPORTO A DISCARICA CONTROLLATA primo anno secondo anno					2,5000 1,0000		
	SOMMANO a corpo					3,5000	20'000,00	70'000,00
2 NP2 - CASE TTE BIRDW ATCHING -	FORNITURA E MONTAGGIO CASETTE "BIRDWATCHING" - DIMENSIONI 3M. x 2M. con tetto impermeabilizzato, sedute interne e aperture idonee per l'osservazione e studio degli uccelli Variconi Soglitelle					5,0000 7,0000		
	SOMMANO					12,0000	5'000,00	60'000,00
3 CAM25_V04 .010.020.A	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m Piante aliene: Alianti, Robinie ecc... piante morte					500,0000		
	SOMMANO cad					500,0000	100,50	50'250,00
4 CAM25_V04 .010.070.A	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè d ... vazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati. si stima su una superficie occupata di 5 ettari, essendo le piante sparse					5,0000		
	SOMMANO ha					5,0000	130,89	654,45
5 NP5 - IMPIA NTO ANTIN CENDIO -	Ripristino di impianto antincendio specialmente ai confini tra abitazione e foresta/dune, mediante rifunionalizzazione della vecchia condotta o rifacimento ex novo, compreso scavo, idonea tubazione, derivazioni, bocchette ed ogni opera che risulta necessaria per il funzionamento. Intervento presso ex Pineta di Castel Volturno - nuova area - in prossimità dei nuclei abitativi					1,0000		
	SOMMANO a corpo					1,0000	80'000,00	80'000,00
6 NP6 INTER VENTI SU MANUFAT TI	Manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti - sede LIPU Soglitelle - Casette in legno birdwatching (Variconi e Soglitelle) - Manutenzione straordinaria manufatti esistenti - ripristino e conservazione -					1,0000		
	SOMMANO a corpo					1,0000	110'000,00	110'000,00
7 NP7 - OPER E DI INGEG NERIA NAT URALISTIC A-	Ripristino delle opere di ingegneria naturalistica poste sulle dune, sui crinali, lungo i fossi e i passaggi dei sentieri- interventi atti a garantire la rifunionalizzazione e la sicurezza - Realizzazione o ripristino di opere di ingegneria naturalistica, se logore e pericolose					1,0000		
	SOMMANO a corpo					1,0000	80'000,00	80'000,00
	A R I P O R T A R E							450'904,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							450'904,45
8 NP8 - ARRE DI -	Realizzazione e manutenzione di aree didattiche con panchine, tavoli in legno, fioriere, cartellonistica ecc..... Realizzazione di nuove aree didattiche in sostituzione di quelle logore e devastate. (nuova area Ex Pineta di Castel Volturno)					1,0000		
	SOMMANO a corpo					1,0000	60'000,00	60'000,00
9 CAM25_V07 .060.015.B	Acquisto pioppelle di due anni. Con circonf. di 14,01-17 cm. Per marcare e tutelare i confini delle oasi dei Variconi e dell'Oasi di Soglitelle poste ad una distanza di 4 m.					2'975,0000		
	SOMMANO cad					2'975,0000	4,10	12'197,50
10 NP10 - PASS ERELLE LU NGO STAG NI -	Messa in sicurezza delle passerelle esistenti lungo gli stagni o acquitrini - Messa in sicurezza passerelle - Variconi - Soglitelle -					1,0000		
	SOMMANO a corpo					1,0000	30'000,00	30'000,00
11 NP11 - NUO VE PASSER ELLE	Relaizzazione di nuove passerelle in sostituzione di quelle esistenti con chiari segni di degrado strutturale - Oasi dei Variconi - Oasi di Soglitelle -					2,0000		
	SOMMANO a corpo					2,0000	75'000,00	150'000,00
12 CAM25_V07 .020.060.A	Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede. Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, c ... nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera. lungo i confini dunali					4'500,0000		
	SOMMANO m					4'500,0000	7,70	34'650,00
13 12_bis -CA M25_MT.V. 02.014	Materiale agrario Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm per ogni palo in più su chiudenda, posti a distanza di due metri					670,0000		
	SOMMANO cad					670,0000	9,28	6'217,60
14 CAM25_V06 .010.090.A	Recinzione eseguita con rete metallica. Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera. (Rif.13) Recinzione posta lungo i confini con i fabbricati e le strade ex Pineta di Castel Volturno - Ripristino e sostituzione - Recinzione posta lungo i confini Oasi dei Variconi ex Lato Nato - Ripristino e sostituzione - Recinzione posta lungo i confini Oasi di Soglitelle- Ripristino e sostituzione -	2200,0000			2,0000	4'400,0000		
		2000,0000			2,0000	4'000,0000		
		5000,0000			2,0000	10'000,0000		
	SOMMANO mq					18'400,0000	7,95	146'280,00
15 CAM25_V04 .050.090.A	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm,							
	A R I P O R T A R E							890'249,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							890'249,55
16 NP15 Impianto di videosorveglianza	posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. (RIF.14) Palizzate da realizzarsi o ripristinare lungo i percorsi pedonali e didattici per sicurezza e a difesa delle aree	1,0000	3800,0000			3'800,0000	69,32	263'416,00
	SOMMANO m					3'800,0000		
	Impianto di videosorveglianza per le aree sensibili: Oasi dei Variconi e oasi di Soglitelle					2,0000		
	Impianto di video sorveglianza su pali in acciaio zincato e di altezza minima di 5 m., collegati alla centrale dei Carabinieri					2,0000		
17 CAM25_V07 .010.055.E	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie in fitocella (F2). (RIF. 16)	12,5000			830,0000	10'375,0000	50'000,00	100'000,00
	SOMMANO cad					10'375,0000		
18 CAM25_V07 .010.085.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18). (RIF.17)	25,0000			1600,0000	40'000,0000	1,03	41'200,00
	SOMMANO cad					40'000,0000		
19 CAM25_V07 .010.055.D	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifere in fitocella (F2). (RIF.18)	12,5000			830,0000	10'375,0000	1,03	10'686,25
	SOMMANO cad					10'375,0000		
20 NP Pali tutori	Fornitura di pali tutori per l'avviamento alla crescita delle piante arboree (RIF.19)					20'000,0000	1,50	30'000,00
	SOMMANO cadauno					20'000,0000		
21 NP20 IMPR EVISTI O R OPRISTINI NON PREVI STI	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA I CANCELLI IN FERRO AGLI INGRESSI PRINCIPALI CON SOSTITUZIONE DI PARTI O TOTALE - MESSA IN SICUREZZA DA RIBALTAMENTI RAFFORZANDO GLI ANCORAGGI - MAN ... a scarsa visibilità (rovi e infestanti, allagamenti delle aree acquitrinose) non sono emersi. (5,94% del totale stimato) Ex Pineta di Castel Volturno - Oasi dei Variconi - Oasi di Soglitelle -					1,0000	85'290,30	85'290,30
	SOMMANO a corpo					1,0000		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'436'819,60
	T O T A L E euro							1'436'819,60
	Data, 25/09/2025							
	Il Tecnico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO							
	A R I P O R T A R E							1'436'819,60