

Regione Campania

Ente Riserve Volturno

Presidente

Dr. Mario Grimaldi

Assistenza Tecnica Regione Campania

Supporto Tecnico Specialistico

Dr. Agr. Silvestro Caputo


PR CAMPANIA FESR 2021/2027

PROGRAMMA DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE VERDI, AREE NATURALI, FORESTE, OASI FAUNISTICHE REGIONALI – CONTRASTO ALLE ISOLE DI CALORE - PINETA DI CASTEL VOLTURNO, OASI DEI VARICONI E OASI DI SOGLITELLE” – Programmazione III° fase.

LOTTO UNICO AMPLIATO

AREA DI INTERVENTO: FORESTA e Dune di Castel Volturno - Oasi dei Variconi - Oasi di Soglitelle

ELENCO PREZZI SERVIZI SPECIFICI

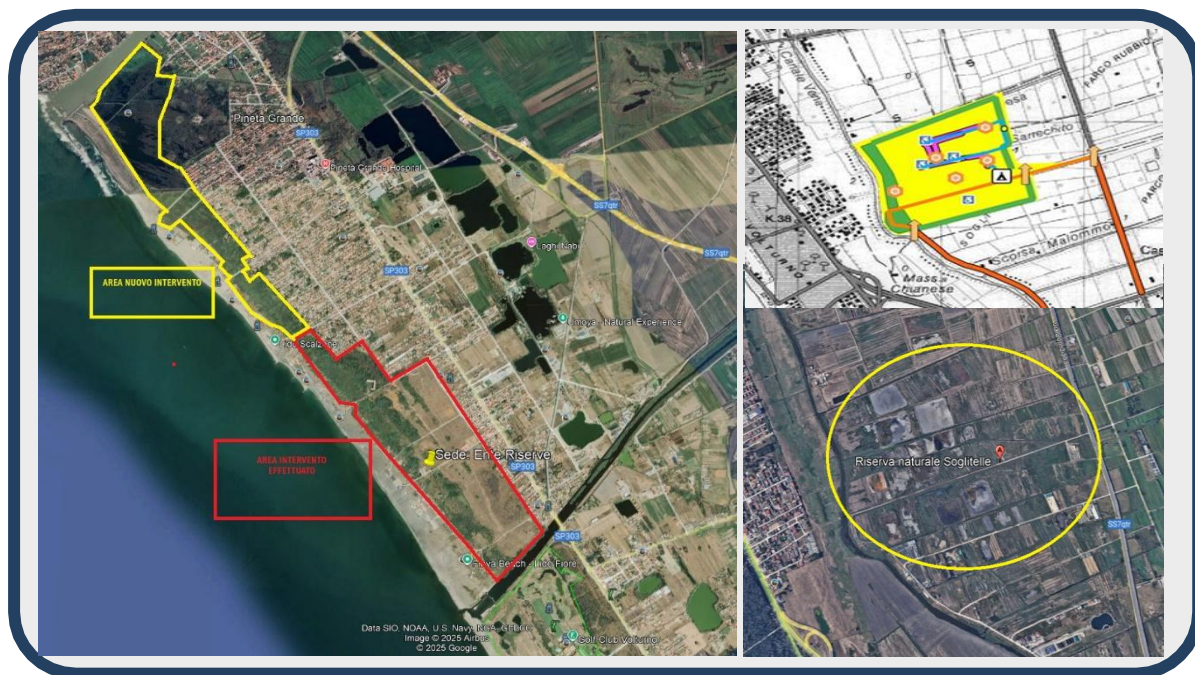

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi specifici ex Pineta di Castel Volturno - Oasi Variconi e Soglitelle ----- STIMA DEGLI INTERVENTI SPECIFICI -

COMMITTENTE: REGIONE CAMPANIA

Data, 20/09/2025

IL TECNICO
SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 CAM25_MT. V.02.014	Materiale agrario Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm euro (nove/28)	cad	9,28
Nr. 2 CAM25_V04 .010.020.A	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m euro (cento/50)	cad	100,50
Nr. 3 CAM25_V04 .010.070.A	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati. euro (centotrenta/89)	ha	130,89
Nr. 4 CAM25_V04 .050.090.A	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. euro (sessantanove/32)	m	69,32
Nr. 5 CAM25_V06 .010.090.A	Recinzione eseguita con rete metallica. Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera. euro (sette/95)	mq	7,95
Nr. 6 CAM25_V07 .010.055.D	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifere in fitocella (F2). euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 7 CAM25_V07 .010.055.E	idem c.s. ...cantiere. Semenzale di latifoglie in fitocella (F2). euro (uno/54)	cad	1,54
Nr. 8 CAM25_V07 .010.085.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18). euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 9 CAM25_V07 .020.060.A	Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede. Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera. euro (sette/70)	m	7,70
Nr. 10 CAM25_V07 .060.015.B	Acquisto pioppelle di due anni. Con circonf. di 14,01-17 cm. euro (quattro/10)	cad	4,10
Nr. 11 NP Pali tutori	Fornitura di pali tutori per l'avviamento alla crescita delle piante arboree euro (uno/50)	cadauno	1,50
Nr. 12 NP1 - RIFIU TI -	RACCOLTA E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI ANTROPICI E SMALTIMENTO CON TRASPORTO A DISCARICA CONTROLLATA euro (ventimila/00)	a corpo	20'000,00
Nr. 13 NP10 IMPR EVISTI O R OPRISTINI NON PREVI STI	Opere o ripristini non previsti . quali somme a disposizione / imprevisi - che alla luce della grande estensione possono essere necessarie per la sicurezza, per proteggere i luoghi che nel corso dei sopralluoghi no sono emersi per la scarsa visibilità (rovi, infestant, allagamenti delle aree acquitrinose). 5,94% del totale della stima. euro (ottantacinquemiladuecentonovanta/30)	a corpo	85'290,30
Nr. 14 NP2 - CASE TTE BIRDW ATCHING -	FORNITURA E MONTAGGIO CASSETTE "BIRDWATCHING" - DIMENSIONI 3M. x 2M. con tetto impermeabilizzato, sedute interne e aperture idonee per l'osservazione e studio degli uccelli euro (cinquemila/00)		5'000,00
Nr. 15 NP3 - IMPIA NTO ANTIN CENDIO -	Ripristino di impianto antincendio specialmente ai confini tra abitazione e foresta/dune, mediante rifunionalizzazione della vecchia condotta o rifacimento ex novo, compreso scavo, idonea tubazione, derivazioni, bocchette ed ogni opera che risulta necessaria per il funzionamento. euro (ottantamila/00)	a corpo	80'000,00
Nr. 16 NP4 INTER VENTI SU MANUFAT TI	Manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti - sede LIPU Soglitelle - Casette in legno birdwatching (Variconi e Soglitelle) - euro (centodiecimila/00)	a corpo	110'000,00
Nr. 17 NP5 - OPER E DI INGEG NERIA NAT URALISTIC	Ripristino delle opere di ingegneria naturalistica poste sulle dune, sui crinali, lungo i fossi e i passaggi dei sentieri- interventi atti a garantire la rifunionalizzazione e la sicurezza - euro (ottantamila/00)	a corpo	80'000,00

[illegible]