Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

art. 41 D.Lgs 36/2023

Ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale della

Residenza Universitaria Paolella

Via Tansillo, 28 - Comune di Napoli

CUP: B65G22000100002 – CIG: 9991188D27



Committente:	ADiSURC Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania Via Alcide De Gasperi, 45 - Napoli Responsabile Unico del Procedimento Arch. Teresa Abagnale - Responsabile Servizio Tecnico ADiSURC
Progettazione architettonica:	SERVIZIO TECNICO ADiSURC Progettisti Arch. Cristian Nasta Arch. Massimiliano Tinnirello
Progettazione strutturale e impiantistica:	Gamma Ingegneria società cooperativa Piazzale Tecchio 29 - Napoli 80125 info@gammaingegneria.com tecnica@gammaingegneria.com www.gammaingegneria.com - tel.: 081 060 59 39 Direttore tecnico Responsabile delle integrazioni specialistiche Ing. Nicola Marchetti Legale Rappresentante Prof. Ing. Roberto Castelluccio Responsabili di progetto Ing. Francesco d'Aulisio Garigliota Ing. Eleonora Sora **Consulenze specialistiche:** Consulenza architettonica: Od'a - Officina d'architettura Arch. Alessandra Fasanaro (D.T.) Arch. Giovanni Aurino (D.T.) Arch. M. Auriemma - Arch. D. Guida Consulenza impiantistica: NNPE srl - Nigro & Napolitano P.E. Ing. Antonio Napolitano

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA		Titolo elaborato: Stima dei Costi della Sicurezza	Scala: -
Rev	**Data**	**Oggetto**	**Codice elaborato**
00			REL_SIC_03_04
01	Novembre 2023	Prima Emissione	
02	Settembre 2024	Aggiornamento Progettuale	
03	Marzo 2025	Aggiornamento Progettuale	
04	Maggio 2025	Aggiornamento Progettuale	
05	Settembre 2025	Aggiornamento Progettuale	

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale della Residenza Universitaria Paolella - Via Tansillo n°28

COMMITTENTE: ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania

Data, 03/11/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM25_P03 .010.065.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione							
	Prospetto ovest		9,00		30,850	277,65		
	Prospetto ovest		4,15		30,850	128,03		
	Prospetto ovest		10,00		30,850	308,50		
	Prospetto ovest		4,15		30,850	128,03		
	Prospetto ovest		9,80		30,850	302,33		
	Prospetto sud		23,85		30,000	715,50		
	Prospetto est		28,70		32,300	927,01		
	Prospetto nord		23,90		32,000	764,80		
	Parziale mq					3´551,85		
	Si considera il 15% per sporti e sbalzi	0,15		3551,850		532,78		
	Parziale mq					532,78		
	SOMMANO mq					4´084,63	17,42	71´154,25
2 CAM25_P03 .010.065.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese							
	per n. 23 mesi successivi al primo							
	Vedi voce n° 1 [mq 4 084.63]	23,00				93´946,49		
	SOMMANO mq/30 gg					93´946,49	1,50	140´919,74
3 CAM25_L05 .010.010.A	Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6 mmq							
	Per impianto messa a terra ponteggio					60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,14	188,40
4 NP.SIC-01	Fornitura e posa in opera di rete anticaduta persone per ponteggio e ultimo piano impalcato certificata EN1263-1 TIPO U verticale - AN0403-PT							
	Prospetto ovest		9,00		2,000	18,00		
	Prospetto ovest		4,15		2,000	8,30		
	Prospetto ovest		10,00		2,000	20,00		
	Prospetto ovest		4,15		2,000	8,30		
	Prospetto ovest		9,80		2,000	19,60		
	Prospetto sud		23,85		2,000	47,70		
	Prospetto est		28,70		2,000	57,40		
	Prospetto nord		23,90		2,000	47,80		
	SOMMANO mq					227,10	5,42	1´230,88
5 CAM25_P01 .010.030.A	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m							
	Prospetto ovest		9,00		2,000	18,00		
	Prospetto ovest		13,00		2,000	26,00		
	Prospetto ovest	2,00	4,20		2,000	16,80		
	Prospetto ovest		9,80		2,000	19,60		
	Prospetto sud		27,00		2,000	54,00		
	Prospetto est		31,70		2,000	63,40		
	Prospetto nord		27,00		2,000	54,00		
	SOMMANO mq					251,80	19,04	4´794,27
	A R I P O R T A R E							218´287,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							218´287,54
6 CAM25_MT. P.01.010	Materiali per recinzioni e ponteggi Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione) Vedi voce n° 5 [mq 251.80]					251,80		
	SOMMANO a corpo					251,80	1,38	347,48
7 CAM25_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere wc maestranze wc tecnici, ospiti e DL					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	109,56	328,68
8 CAM25_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere per n. 23 mesi successivi al primo	3,00	23,00			69,00		
	SOMMANO cad/30gg					69,00	71,25	4´916,25
9 CAM25_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Uffici Mensa Spogliatoio Infermeria					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	473,42	1´893,68
10 CAM25_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm per n. 23 mesi successivi al primo Vedi voce n° 9 [cad 4.00]	23,00				92,00		
	SOMMANO cad/30gg					92,00	344,33	31´678,36
11 CAM25_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I Per 24 mesi	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	3,86	185,28
12 CAM25_P01 .040.010.J	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC Per 24 mesi	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	4,68	224,64
	A RIPORTARE							257´861,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							257′861,91
13 CAM25_P01 .040.030.C	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC							
	Per 24 mesi	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO cad/30gg					48,00	17,45	837,60
14 CAM25_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I							
	Per 24 mesi	1,00			24,000	24,00		
	SOMMANO cad/30gg					24,00	5,22	125,28
15 NP.SIC-02	Fornitura di nebulizzatore elettrico a batteria capacità 12L per mitigazione polveri pressione di esercizio 2-4 bar, portata 3,6 L/min, compreso lancia telescopica da 56 a 100 cm e ugelli in plastica							
	Per abbattimento polveri					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	78,86	315,44
16 NP.SIC-03	Realizzazione di impianto provvisorio di segnalazione acustica di emergenza							
	Segnalazione acustica di emergenza cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′191,52	2′191,52
17 CAM25_MT. P.03.034	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo inserti auricolari con cordoncino							
	Demolizioni:							
	Si stima no 1 al giorno per 2 mesi (par.ug.=2*30)	60,00			10,000	600,00		
	SOMMANO cad/30gg					600,00	0,19	114,00
18 CAM25_MT. P.03.040	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide e nocive FFP2S							
	Demolizioni:							
	Si stima no 1 al giorno per 2 mesi (par.ug.=2*30)	60,00			10,000	600,00		
	SOMMANO cad/30gg					600,00	1,08	648,00
19 CAM25_P01 .030.030.A	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello							
	Per montaggio impianto fotovoltaico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,19	160,95
20 CAM25_P01 .030.030.C	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello							
	Per montaggio impianto fotovoltaico per un mese					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	1,67	8,35
21 CAM25_MT. P.03.004	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza							
	Per 4 lavoratori per un mese					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		262′263,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		262´263,05
	SOMMANO cad/30gg					4,00	12,74	50,96
22 CAM25_P01 .030.070.A	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1 Per n. 4 lavoratori per un mese					4,00		
	SOMMANO cad/30gg					4,00	0,59	2,36
23 NP.SIC-04	Fornitura di kit di primo soccorso in valigetta Nr. due kit					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	193,01	386,02
24 NP.SIC-05	Fornitura e posa telo fonoassorbente per recinzione da cantiere Vedi voce n° 5 [mq 251.80]					251,80		
	SOMMANO mq					251,80	61,93	15´593,97
	Parziale LAVORI A MISURA euro							278´296,36
	T O T A L E euro							278´296,36
	A R I P O R T A R E							278´296,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							278´296,36

N O T E

Si evidenzia che è stato impiego il Prezziario Regionale Campania 2025 e per le lavorazioni/forniture o apprestamenti non presenti, sono stati valutati nuovi prezzi.
Per tutti i prezzi è stata decurata la percentuale del 10% relativa all'utile d'impresa.
I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Data, 03/11/2025

Il Tecnico

A R I P O R T A R E								

ANALISI PREZZO							
Codice	NP.SIC-01						
Descrizione	Posa rete anticaduta persone per ponteggio e ultimo piano impalcato certificata EN1263-1 TIPO U verticale - AN0403-PT						
Unità di misura	**mq.**						
Articoli							
	Articolo	**Categoria**	**u.m.**	**Prezzo**	**Quantità**	**Totale**	**%TP**
1	Operaio edile operaio comune	Risorse Umane	h	25,68 €	0,0100	0,26 €	
2	Operaio edile operaio qualificato	Risorse Umane	h	28,62 €	0,0100	0,29 €	
Totale risorse umane						0,54	9,01%
3	Rete anticaduta persone	Prodotti	mq	3,15000 €	1,00000	3,15 €	
Totale prodotti						3,15 €	52,28%
4	Argano a frizione	Nolo	h	49,42000 €	0,0200	0,99 €	
Totale noli						0,99 €	16,41%
Totale Parziale (TP)						**4,68 €**	
5	Spese generali ed Utile d'Impresa 28,70%	Spese	%	28,70	-	1,34 €	22,30%
PREZZO TOTALE						**6,02 €**	100,00%

Note esplicative:

1. Costo Manodopera desunto dall'analisi prezzo Prezzario Regione Campania 2025 Opere edili
2. Costo Materiale desunto da listino internet Ribola retificio allegato + 5% per aggiornamento 2025



RETE ANTICADUTA PERSONE SU MISURA DIMENSIONE 10X2 M PER PONTEGGIO E ULTIMO PIANO IMPALCATO CERTIFICATA EN1263-1 TIPO U VERTICALE - AN0403-PT

Rete di sicurezza anticaduta operai. Ideale per la messa in sicurezza dei lavoratori su ponteggio, per evitarne la caduta. La rete è certificata secondo la normativa EN1263-1 EN1263-2 tipo U.
Da montare sul ponteggio o sull'ultimo piano dell'impalcato per i lavori da eseguire sul tetto o sulla copertura.
SU MISURA DIMENSIONE 10X2 m

73,20€ pz
IVA INC.

HAI PARTITA IVA?

Registrati per avere dei prezzi riservati



Descrizione Note tecniche

Rete di sicurezza anticaduta operai verticale.
Da installare su ponteggio o sull'ultimo piano dell'impalcata per la messa in sicurezza dei lavoratori che lavorano sul ponteggio o sull'ultimo piano dell'impalcato per...

scopri

Con PayPal puoi pagare in tre rate senza interessi
Per ordini da 30€ a 2000€

SELEZIONA LA QUANTITÀ

QUANTITÀ − 1 +

Bordatura di rinforzo perimetrale gratuita

I NOSTRI KIT PER UNA POSA PERFETTA

Posa su cls per anticaduta



Gancio a ricciolo con tassello
AN0471

Mostra kit e aggiungi

Prezzo Iva Inclusa
TOTALE
73,20 € (60,00 € + IVA)

AGGIUNGI AL CARRELLO

Paga in 3 rate da 20,00€ senza interessi con PayPal. TAEG 0%. Scopri di più

5,0 /5 **3** recensioni prodotto Tutte le recensioni > feedaty

18 Giugno 2024
VA benissimo ed è sicura , facile da installare
Acquirente verificato

20 Ottobre 2023
prodotti di alta qualità e spedizione veloce
Acquirente verificato

01 Marzo 2022
Puntuali nelle consegne, Materiali di qualità, Consigliatissimi
Acquirente verificato

GLI UTENTI ACQUISTANO ANCHE

Reti anticaduta con tessuto fitto maglia mm 100
AN0413

6,71 € m²
(5,50€m²+ IVA)

Dettagli >

ACCESSORI

fascia a fibbia m 0,50
AN0530A

2,44 € pz
(2,00€pz+ IVA)

Dettagli >

RIBOLA® Retificio Since 1975

CONTATTI

Telefono:+39 030 98.28.358
Fax: +39 030 98.28.311
ecommerce@retificioribola.com

Ribola Retificio Srl
Via del Campasso, 19
25040 Timoline di C.F. (BS)

CF e P.Iva 00526010178
N. iscrizione reg. imprese (rea):
BS-203951 Uff. di Brescia
Capitale sociale:€ 51.000,00

www.retificioribola.it

ACCOUNT

Login / Registrazione

Privacy policy

Cookies policy

SERVIZIO CLIENTI

Condizioni di vendita

Richiedi assistenza

PAGAMENTI SICURI CON

RESO FACILE

SPEDIZIONI CELERI

Spedizioni con corriere espresso in tutta Italia

ASSISTENZA TELEFONICA E CHAT

T.immagine | agenzia di marketing

ANALISI PREZZO							
Codice	NP.SIC-02						
Descrizione	Fornitura di nebulizzatore elettrico a batteria capacità 12L per mitigazione polveri pressione di esercizio 2-4 bar, portata 3,6 L/min, compreso lancia telescopica da 56 a 100 cm e uggelli in plastica						
Unità di misura	**cad.**						
Articoli							
	Articolo	**Categoria**	**u.m.**	**Prezzo**	**Quantità**	**Totale**	**%TP**
Totale risorse umane						0,00	0,00%
1	Nebulizatore elettrico da 12L	Prodotti	cad	68,08200 €	1,00000	68,08 €	
Totale prodotti						68,08 €	77,70%
Totale noli						- €	0,00%
Totale Parziale (TP)						**68,08 €**	
2	Spese generali ed Utile d'Impresa 28,70%	Spese	%	28,70	-	19,54 €	22,30%
PREZZO TOTALE						**87,62 €**	100,00%

Note esplicative:

1. Costo Materiale desunto da listino internet Canevari allegato + 5% per aggiornamento 2025

- ATTENZIONE! AD AGOSTO LE SPEDIZIONI POSSONO SUBIRE RITARDI. -



Nebulizzatore elettrico con batteria al piombo

batteria al piombo - 12 e 20 LT

€ 64,84+iva € 79,10 iva incl

PayPal Paga in 3 rate da 26,37€ senza interessi. TAE

Varianti:

serbatoio 12L | serbatoio 20L

Dettagli prodotto

- Sono disponibili tutti i pezzi di ricambio

leggi di più >

● **Prodotto disponibile** + info

Quantità: - 1 + Sconti quantità

AGGIUNGI AL CARRELLO

ACQUISTA ORA

Pagamento sicuro

ACQUISTI PER ENTI PUBBLICI

Guadagni 7 punti fedeltà = €0,70
Risparmia con i punti fedeltà!
(/pagine/raccolta-punti-fedelta)

Canevari

Codice prodotto: **ENO 38042**

Generalmente spedito in 7/10 giorni

Idoneo al Cambio/Reso merce faci

Buono a sapersi

Nessun minimo d'ordine

Paga come vuoi

Reso entro 14 giorni

Descrizione prodotto - Video

Non è quello che cercavi? Prova questi prodotti!

ENO 38041	ENO 38015	STL 6194410	STL 6194310	STL 6199500	GIM 41701	GIM 32212
Nebulizzatore elettrico leggero	Mini sprayer nebulizzatore portatile elettrico	Carrelli elettrici	Carrelli elettrici	Verricello elettrico	TIRALATTE ELETTRICO	Batteria di ricambio
€ 88,35 +iva	**€ 175,29 +iva**	**€ 899,59 +iva**	**€ 832,78 +iva**	il più venduto	**€ 68,74 +iva**	**€ 1,85 +iva**
€ 107,79 iva incl	€ 213,85 iva incl	€ 1.097,50 iva incl	€ 1.015,99 iva incl	**€ 579,15 +iva**	€ 83,86 iva incl	€ 2,26 iva incl
(https://www.canevari.	(https://www.canevari.	(https://www.canevari.	(https://www.canevari.	€ 706,56 iva incl	(https://www.canevari.	(https://www.canevari.

Descrizione prodotto

Pompa elettrica con batteria al piombo

Caratteristiche:

Variante	**Capacità serbatoio 12 L**	**Capacità serbatoio 20 L**
Pressione di esercizio	2-4 bar	2-4 bar
Portata	3,6 L/min	3,6 L/min
Durata carica	4/5 ore	4/5 ore
Lancia telescopica	da 56 a 100 cm	da 55 a 98 cm
Ugelli	nr 4 in plastica	nr 4 in plastica
Spallatura ergonomica	regolabile	regolabile
Batteria al piombo	12V/8Ah e caricabatteria	12V/8Ah e caricabatteria
Filtro di riempimento	serbatoio	serbatoio
Peso	5,6 kg	6,3 kg

Per pompa da 20L : funzionalità a zaino e o trolley
Sono disponibili tutti i pezzi di ricambio

I nostri Clienti hanno comprato anche questi prodotti

GIM 32201
BATTERIE STILO VARTA H.E. - AA

€ 5,02 +iva
€ 6,12 iva incl

(https://www.canevari.

STA 118791
FELLOWES Sistema ordina cavi Cable Zip

€ 12,67 +iva
€ 15,45 iva incl

(https://www.canevari.

PRS 0074
Cotone idrofilo 100 gr

€ 2,14 +iva
€ 2,61 iva incl

(https://www.canevari.

SEG L20117WP
Cartello fotoluminescente 'Idrante'

€ 9,00 +iva
€ 10,98 iva incl

(https://www.canevari.

GIM 32205
BATTERIA 9V VARTA H.E.

il più venduto

€ 4,76 +iva
€ 5,81 iva incl

SEG SMCT297
Cornice a scatto per interni Linea Easy

€ 16,52 +iva
€ 20,16 iva incl

(https://www.canevari.

SEG A310
Guanti da lavoro con palmo spalmato in nitrile Portwest A310

€ 1,26 +iva
€ 1,53 iva incl

(https://www.canevari.

ST
FE
Ta
Ne
€ 1
€ 1
(ht

Video

Irroratrici e spruzzatrici Froggy per trattamenti alle piante e disinfestazioni



(/pagine/come-pagare) (/pagine/reso-merce-facile) (/pagine/consegne-spedizioni) (/pagine/raccolta-punti-fedelta) (/pagine/treedom)

CANEVARI GROUP S.R.L.

Via Indipendenza, 4 - 27055 Rivanazzano Terme (PV)

CONTENUTI PRINCIPALI

Modalità di pagamento (/pagine/come-pagare)
Consegne e spedizioni (/pagine/consegne-spedizioni)
Istruzioni reso/cambio merce (/pagine/soddisfatti-rimborsati)
Premiamo la tua fedeltà (/pagine/raccolta-punti-fedelta)
Centro assistenza (https://canevari.tawk.help/)

VARIE

Chi siamo (/pagine/chi-siamo)
Marchi commercializzati (/marchi-commerciali/6344)
Vedi tutte le categorie (/canevarisicurezzait/3347)
Materiale tecnico (/materiale-tecnico)
Cataloghi (/pagine/cataloghi)

SERVIZI

Personalizzazione abbigliamento (/pagine/abbigliamento-da-lavoro-personalizzato)
Personalizzazione cartelli (/pagine/cai personalizzati)
Sopralluogo e consulenza gratuita (/pagine/sopralluoghi-e-consulenza-gr
Noleggio autorespiratori (/pagine/nole autorespiratori)
Revisione autorespiratori e maschere (/pagine/manutenzione-autorespirator
Occhiali da lavoro graduati (/pagine/occhiali-graduati)
Reso merce facile (/pagine/reso-merc facile)

ORARI UFFICI

Dal Lunedì al Venerdì
9.00 - 13.00 || 14.00 - 18.00

Tutti i contatti (/pagine/contattaci) | Dove siamo (/pagine/dove-siamo)

ETICA E SOLIDARIETÀ

Il nostro percorso green (/pagine/treedom)

PAGAMENTI ACCETTATI

Copyright © 2024 Canevari Group Srl - P.Iva e Cod. Fisc. 02293630188 - Ufficio registro di Pavia, num. reg. 261561

Condizioni generali di uso e vendita (https://www.canevari.it/pagine/aiuto?condizioni=1) | Informativa pri (/pagine/privacy) | Informativa cookie (/pagine/cookies)

ANALISI PREZZO							
Codice	NP.SIC-03						
Descrizione	Realizzazione di impianto provvisorio di segnalazione acustica di emergenza						
Unità di misura	**corpo**						
Articoli							
	Articolo	**Categoria**	**u.m.**	**Prezzo**	**Quantità**	**Totale**	**%TP**
1	Operaio edile operaio qualificato	Risorse Umane	h	28,62 €	12,00	343,44 €	
Totale risorse umane						343,44	13,99%
2	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.	Prodotti per realizzazione quadro impiantoal piano interrato [cfr. CAM25_L01.040.090.B]	Cad	111,57 €	1,00	111,57 €	
2	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm	Prodotti per realizzazione quadro impianto al piano interrato [cfr. CAM25_L01.060.070.D]	cad	91,43 €	1,00	91,43 €	
2	Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m	Prodotti Prodotti per realizzazione quadro impianto al piano interrato [cfr. CAM25_L01.050.060.A]	cad	174,13 €	1,00	174,13 €	
2	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	Prodotti collegamento pulsanti quadro [cfr. CAM25_L02.010.220.A]	m	3,54 €	110,00	389,40 €	
3	Pulsante a Fungo	Prodotti [Prezzo desunto da sito internet - vedi allegato]	cad	11,90 €	18,00	214,20 €	
4	Avvisatore acustico di emergenza da esterno autoprotetta, alimentata a V 24, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno un ora. Montaggio, smontaggio e nolo per 24 mesi.	Prodotti [cfr. S_1.04.3.4.a; cfr. S_1.04.3.4.b]	cad	291,69 €	2,00	583,38 €	
Totale prodotti						1 564,11 €	63,71%
Totale noli						- €	0,00%
Totale Parziale (TP)						**1 907,55 €**	
3	Spese generali ed Utile d'Impresa 28,70%	Spese	%	28,70	-	547,47 €	22,30%
PREZZO TOTALE						**2 455,02 €**	100,00%

Note esplicative:

1. Costo Manodopera desunto dall'analisi prezzo Prezzario Regione Campania 2025 Opere edili
2. Costo Materiale desunto da Prezzario Regione Campania 2025
3. Costo desunto da sito internet + 5% per aggiornamento 2025
4. Costo Materiale desunto da Prezzario Regione Lazio 2024 + 5% per aggiornamento 2025

ANALISI PREZZO							
Codice	NP.SIC-04						
Descrizione	Fornitura di kit di primo soccorso in valigetta						
Unità di misura	**cad.**						
Articoli							
	Articolo	**Categoria**	**u.m.**	**Prezzo**	**Quantità**	**Totale**	**%TP**
Totale risorse umane						0,00	0,00%
1	Kit leva schegge contenente: - un matita levaschegge Professional; - uno specchietto, una lente d´ingrandimento; - un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare - un bicchierino oculare; una pinza levaschegge inox cm 11,5; due buste garza sterile cm 18 x 40	Prodotti	cad	26,82750 €	1,00000	26,83 €	
	Kit lava occhi contenente: - una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250; - una soluzione salina ml 500; un tappo oculare; due compresse oculari; due buste garza idrofila sterile; un paio di forbici lister; un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25; un pacco di fazzoletti di carta; uno specchietto.	Prodotti	cad	139,80750 €	1,00000	139,81 €	
Totale prodotti						166,64 €	77,70%
Totale noli						- €	0,00%
Totale Parziale (TP)						**166,64 €**	
2	Spese generali ed Utile d'Impresa 28,70%	Spese	%	28,70	-	47,82 €	22,30%
PREZZO TOTALE						**214,46 €**	100,00%

Note esplicative:

1. Costo Materiale desunto da prezzario Regione Lazio 2024 Opere edili - Voci S.1.04.4.1 - S.1.04.4.2 + 5% per aggiornamento 2025

ANALISI PREZZO							
Codice	NP.SIC-05						
Descrizione	Posa telo fonoassorbente per recinzione da cantiere						
Unità di misura	**mq.**						
Articoli							
	Articolo	**Categoria**	**u.m.**	**Prezzo**	**Quantità**	**Totale**	**%TP**
1	Operaio edile operaio comune	Risorse Umane	h	25,68 €	0,0500	1,28 €	
2	Operaio edile operaio qualificato	Risorse Umane	h	28,62 €	0,0500	1,43 €	
Totale risorse umane						2,72	3,95%
3	Telo fonoassorbente per recinzione da cantiere	Prodotti	mq	50,75000 €	1,00000	50,75 €	
Totale prodotti						50,75 €	73,75%
Totale noli						- €	0,00%
Totale Parziale (TP)						**53,47 €**	
5	Spese generali ed Utile d'Impresa 28,70%	Spese	%	28,70	-	15,34 €	22,30%
PREZZO TOTALE						**68,81 €**	100,00%

Note esplicative:

1. Costo Manodopera desunto dall'analisi prezzo Prezzario Regione Campania 2025 Opere edili

2. Costo Materiale desunto da listino internet Ribola retificio allegato + 5% per aggiornamento 2025



TELO FONOASSORBENTE PER RECINZIONE DA CANTIERE - TFAREC


Telo fonoassorbente per recinzione da cantiere in pvc con antirumore Bulfeu® sono la soluzione ideale per ridurre l'inquinamento acustico generato dai mezzi e lavori di cantiere in prossimità di zone residenziali o di aree dove si vuole evitare inquinamento acustico.
I pannelli acustici sono una barriera anti rumore da cantiere, vengono spesso utilizzati in molte applicazioni industriali, in pubblici esercizi quali bar e discoteche o per installazioni residenziali. Il pannello Bulfeu® ha un indice di potere fonoisolante Rw=14dB
Barriere fonoassorbenti per cantieri temporanei da attaccare direttamente alla recinzione mobile da cantiere

409,92€ pz
IVA INC.

HAI PARTITA IVA?

Registrati per avere dei pre-

Aiuto

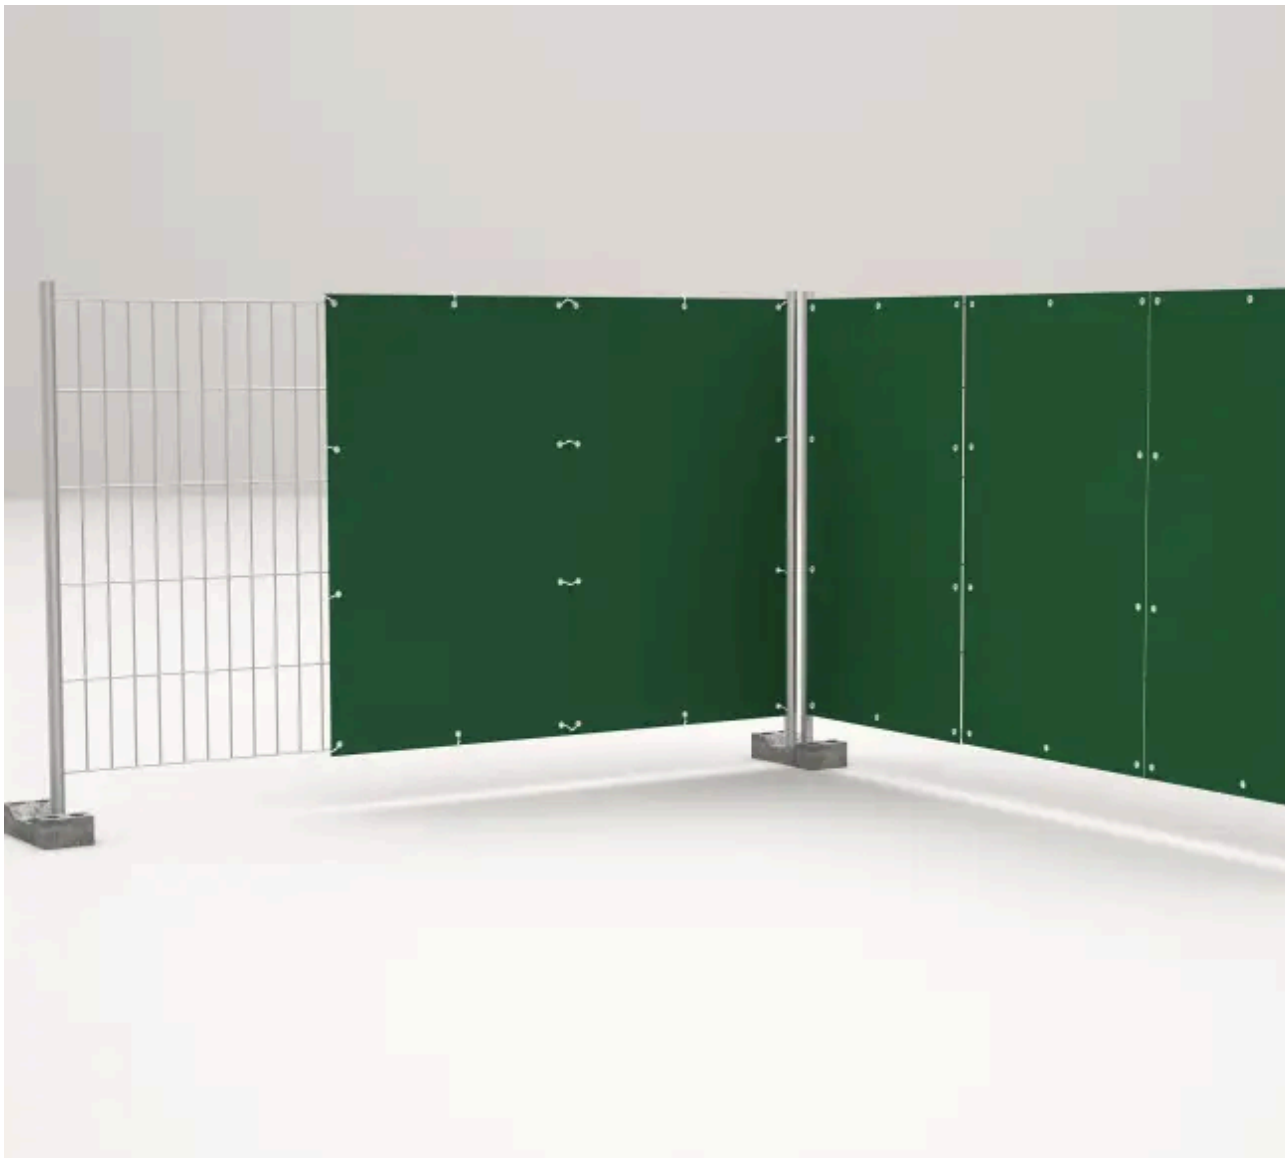

Descrizione Tempi di produzione

Il telo fono assorbente Bulfeu® è un elemento modulare con pvc in entrambi i lati , che proprio grazie a queste caratteristiche può essere disposto su più recinzioni mobili da cantiere per realizzare vere e proprie barriere ....

scopri

Con PayPal puoi pagare in tre rate senza interessi
Per ordini da 30€ a 2000€

PRODOTTO A PREZZO FISSO

SCEGLI L'OPZIONE

fono assorbente 3.50x2

QUANTITÀ − 1 +

COLORE

scegli un colore

Prezzo Iva Inclusa

TOTALE

409,92 €

(336,00 € + IVA)

AGGIUNGI AL CARRELLO

Paga in 3 rate da 112,00€ senza interessi con PayPal. TAEG 0%. Scopri di più

GLI UTENTI ACQUISTANO ANCHE

Telo fono assorbente

TFA003

878,40 € pz

(720,00€pz+ IVA)

Dettagli

ACCESSORI

Fascette in nylon pesanti 7.50x180
FAS001

10,98 € pz
(9,00€pz+ IVA)

Dettagli >

CONTATTI

Telefono:+39 030 98.28.358
Fax: +39 030 98.28.311
ecommerce@retificioribola.com

CF e P.Iva 00526010178
N. iscrizione reg. imprese (rea):
BS-203951 Uff. di Brescia
Capitale sociale:€ 51.000,00

Ribola Retificio Srl
Via del Campasso, 19
25040 Timoline di C.F. (BS)

www.retificioribola.it

ACCOUNT

Login / Registrazione

Privacy policy

Cookies policy

SERVIZIO CLIENTI

Condizioni di vendita

Richiedi assistenza

PAGAMENTI SICURI CON

RESO FACILE

ASSISTENZA TELEFONICA E CHAT

SPEDIZIONI CELERI

Spedizioni con corriere espresso in tutta Italia

T.immagine | agenzia di marketing