

POSA IN OPERA TUBAZIONE IN PRESSIONE INTERRATA - scala 1: 20


Intervento su strada esistente




Fase 0 - Stato di fatto




Fase A - Intervento di fresatura del manto di usura delle zone carrabili, per spessori fino a 3 cm




Fase B - Demolizione degli strati sottostanti quali pavimentazione in cls, misto cementato, misto granulare




Fase C - Scavo a sezione obbligata della porzione di terreno necessaria per arrivare alla profondità utile di progetto.




Fase D - Riempimento della sezione di fondo dello scavo




Fase E - Posa in opera della tubazione




Fase F - Riempimento terminale con rinterro voluto con un materiale ordinario



Fase G - Posa in opera di nastro di segnalazione di tubazioni interrate



Fase H - Posa in opera di pavimentazione in cls sp .20 cm




Fase H - Posa in opera di pavimentazione in cls sp .20 cm

POSA IN OPERA POZZETTO STRADALE IN C.A.V. E CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 - scala 1: 20


Intervento su strada esistente




Fase 0 - Stato di fatto

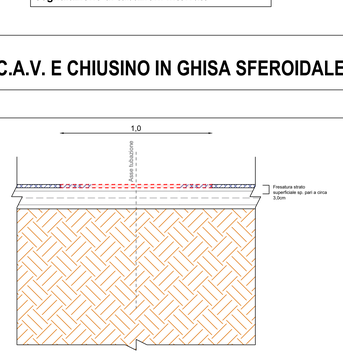


Fase A - Intervento di fresatura del manto di usura delle zone carrabili, per spessori fino a 3 cm

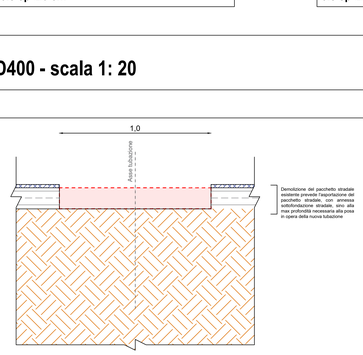


Fase B - Demolizione degli strati sottostanti quali pavimentazione in cls, misto cementato, misto granulare

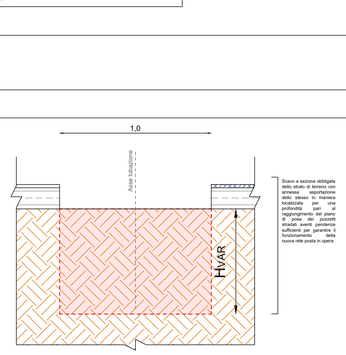


Fase C - Scavo a sezione obbligata della porzione di terreno necessaria per arrivare alla profondità utile di progetto.

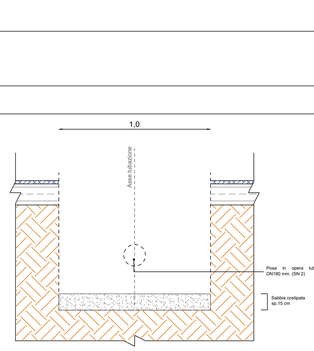

Fase D - Riempimento della sezione di fondo dello scavo

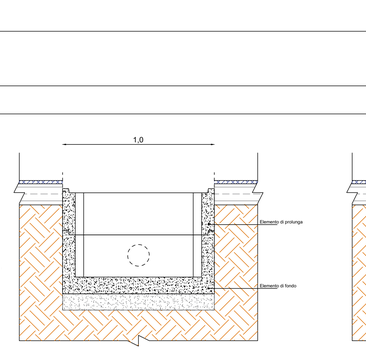


Fase E - Posa in opera dei pozzetti da inserire lungo la rete di raccolta delle acque ad impronta quadrata monolitico conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 1917.

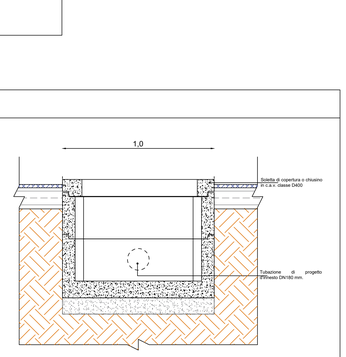


Fase F - Posa in opera di elementi di completamento chiusini e caditoie in ghisa sferoidale di classe D400

POSA IN OPERA TUBAZIONE INTERRATA - scala 1: 20


Intervento su area a verde




Fase 0 - Stato di fatto




Fase A - Scavo a sezione obbligata della porzione di terreno necessaria per arrivare alla profondità utile di progetto desumibile dal profilo longitudinale C.A01.GEN.EG.11.FE.01 - Profilo stato di Progetto



Fase B - Riempimento della sezione di fondo dello scavo



Fase C - Posa in opera della tubazione



Fase D - Riempimento terminale con rinterro voluto con un materiale ordinario

Comune di Sant'Arcangelo Trimonte

Provincia di Benevento



PROGETTO ESECUTIVO

"Interventi di Messa in Sicurezza Operativa della discarica di località Nocecchia, Comune di S. Arcangelo Trimonte (BN), ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera n) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Committente :

REGIONE CAMPANIA

Il Responsabile Unico del Procedimento:

ing. Gianluigi Della Ragione

Studio di progettazione :

IMPERIA S.R.L.
Via Antonio Iannuzzi, 26
tel. 348 549 4302
e-mail: info@imperiaingegneria.com
www.imperiaingegneria.com
imperia Ingegneria
imperia_ingegneria

ing. Egidio Grillo
(Direttore tecnico)

IMPERIA S.r.l.
Ing. Egidio Grillo
Direttore Tecnico

ISO 9001:2015
N. IN 100 19616

ELABORATO

Dettagli costruttivi

CODIFICA

prog.	categoria	sottocatgoria	progress.	revisione	data	scala	plot
PE	AMB	EG	005	A	06/2026	1 : 20	A0

rev	data	descrizione	redatto	approvato
a	04/2026	EMISSIONE	EG	EG
b				
c				
d				
e				

Il presente documento non potrà essere riprodotto, copiato o altrimenti pubblicato senza il consenso scritto da parte di Imperia srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguitato a norma di legge.

A0